

2022年度版

P C 橋 桁 用 資 材 資 料

一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会 [PC建協]

資・機材

PC鋼材	1
定着装置	5
接続具	11
シース	12
グラウト材料	12
緊張機器賃貸料	13
外ケーブル機器・材料	14
支承	15
支承付属品	16
伸縮装置	20
橋梁用車両防護柵・高欄	26
橋名板・橋歴板	34
ブロック桁用金物	34
プレテンションスラブ橋用型枠	34
ファインセラミック・インサート	34
プレキャストPC床版用シールパッキン	35
異形鉄筋機械継手	35
落橋防止装置	36

名 簿

PC橋桁用部材関連メーカー名簿	40
PC橋桁メーカー名簿	43

参考資料

定着装置内訳及び部分図	44
接続具内訳及び部分図	63

《掲載価格の見方》

1. 調査期間

令和 3年 10月～11月調べ

2. 表記

※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。
(掲載が無い場合はメーカーにお問い合わせ下さい)

★：メーカーにお問い合わせ下さい。

P C 鋼 材							
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価格	備 考	
日鉄住金SGワイヤと 住友電工 スチールワイヤー	PC鋼より線	SWPD3L	φ 2.9の3本より	kg	※	切断加工 ※円/kg加算	
		SWPR7AL	7本より φ 9.3	〃	※	〃	
		〃	7本より φ 10.8	〃	※	〃	
		〃	7本より φ 12.4	〃	※	〃	
		SWPR7BL	7本より φ 12.7	〃	※	〃	
		〃	7本より φ 15.2	〃	※	〃	
		SWPR19L	19本より φ 17.8	〃	※	〃	
		〃	19本より φ 19.3	〃	※	〃	
		〃	19本より φ 21.8	〃	※	〃	
		〃	19本より φ 28.6	〃	※	〃	
		神鋼鋼線工業	SWPR7AL	7本より φ 9.3	〃	※	切断加工 ※円/kg加算
			〃	7本より φ 10.8	〃	※	〃
			〃	7本より φ 12.4	〃	※	〃
			〃	7本より φ 15.2	〃	※	〃
			SWPR7BL	7本より φ 9.5	〃	※	〃
			〃	7本より φ 11.1	〃	※	〃
			〃	7本より φ 12.7	〃	※	〃
			〃	7本より φ 15.2	〃	※	〃
			SWPR19L	19本より φ 17.8	〃	★	〃
〃	19本より φ 19.3		〃	※	〃		
〃	19本より φ 21.8	〃	※	〃			
〃	19本より φ 28.6	〃	※	〃			
住友電工	ポリエチレン被覆工ホキシ樹脂塗装費	φ 15.2	kg	★	鋼材価格に左記価格を加算		
スチールワイヤー	ケーブル加工費	端末引込み加工 (一括引込加工)	〃	★	〃		
高 周 波 熱 錬	P C 鋼 棒	A種2号	φ 17	kg	★	1m～3m未満	
〃		〃	〃	〃	★	3 〃 ～4 〃	
〃		〃	〃	〃	★	4 〃 ～5 〃	
〃		〃	〃	〃	★	5 〃 ～8 〃	
〃		〃	〃	〃	★	8m以上	
〃		B種1号	〃	〃	※	1m～3m未満	
〃		〃	〃	〃	※	3 〃 ～4 〃	
〃		〃	〃	〃	※	4 〃 ～5 〃	
〃		〃	〃	〃	※	5m～8m	
〃		〃	〃	〃	※	8m以上	
〃		B種2号	〃	〃	※	1m～3m未満	
〃		〃	〃	〃	※	3 〃 ～4 〃	
〃		〃	〃	〃	※	4 〃 ～5 〃	
〃		〃	〃	〃	※	5 〃 ～8 〃	
〃		〃	〃	〃	※	8m以上	
〃		C種1号	〃	〃	※	1m～3m未満	
〃		〃	〃	〃	※	3 〃 ～4 〃	
〃		〃	〃	〃	※	4 〃 ～5 〃	
〃		〃	〃	〃	※	5 〃 ～8 〃	
〃		〃	〃	〃	※	8m以上	
〃		A種2号	φ 23, φ 26, φ 32, φ 36	〃	★	1m～3m未満	
〃		〃	〃	〃	★	3 〃 ～4 〃	
〃		〃	〃	〃	★	4 〃 ～5 〃	
〃		〃	〃	〃	★	5 〃 ～8 〃	
〃		〃	〃	〃	★	8m以上	
〃		B種1号	〃	〃	※	1m～3m未満	
〃		〃	〃	〃	※	3 〃 ～4 〃	
〃		〃	〃	〃	※	4 〃 ～5 〃	
〃		〃	〃	〃	※	5 〃 ～8 〃	
〃		〃	〃	〃	※	8m以上	
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。							
★：メーカーにお問い合わせ下さい。							

P C 鋼 材							
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考		
高 周 波 熱 錬	P C 鋼 棒	B種2号	φ 23, φ 26, φ 32, φ 36	kg	※	1m～3m未満	
		〃	〃	〃	〃	※	3 〃 ～4 〃
		〃	〃	〃	〃	※	4 〃 ～5 〃
		〃	〃	〃	〃	※	5 〃 ～8 〃
		〃	〃	〃	〃	※	8m以上
		〃	C種1号	〃	〃	※	1m～3m未満
		〃	〃	〃	〃	※	3 〃 ～4 〃
		〃	〃	〃	〃	※	4 〃 ～5 〃
		〃	〃	〃	〃	※	5 〃 ～8 〃
		〃	〃	〃	〃	※	8m以上
		〃	A種2号	φ 40	〃	★	1m～3m未満
		〃	〃	〃	〃	★	3 〃 ～4 〃
		〃	〃	〃	〃	★	4 〃 ～5 〃
		〃	〃	〃	〃	★	5 〃 ～8 〃
		〃	〃	〃	〃	★	8m以上
		〃	B種1号	〃	〃	※	1m～3m未満
		〃	〃	〃	〃	※	3 〃 ～4 〃
		〃	〃	〃	〃	※	4 〃 ～5 〃
		〃	〃	〃	〃	※	5 〃 ～8 〃
		〃	〃	〃	〃	※	8m以上
		〃	B種2号	〃	〃	※	1m～3m未満
		〃	〃	〃	〃	※	3 〃 ～4 〃
		〃	〃	〃	〃	※	4 〃 ～5 〃
		〃	〃	〃	〃	※	5 〃 ～8 〃
		〃	〃	〃	〃	※	8m以上
		〃	C種1号	〃	〃	※	1m～3m未満
		〃	〃	〃	〃	※	3 〃 ～4 〃
		〃	〃	〃	〃	※	4 〃 ～5 〃
		〃	〃	〃	〃	※	5 〃 ～8 〃
		〃	〃	〃	〃	※	8m以上
		住友電工 スチールワイヤー	ディビダーク用 P C 鋼 棒	A種2号	φ 26, φ 32	kg	★
〃	〃			〃	〃	★	1m～3m未満
〃	〃			〃	〃	★	3 〃 ～4 〃
〃	〃			〃	〃	★	4 〃 ～5 〃
〃	〃			〃	〃	★	5 〃 ～8 〃
〃	〃			〃	〃	★	8m以上
B種2号	〃			〃	〃	★	1m未満
〃	〃			〃	〃	★	1m～3m未満
〃	〃			〃	〃	★	3 〃 ～4 〃
〃	〃			〃	〃	★	4 〃 ～5 〃
〃	〃			〃	〃	★	5 〃 ～8 〃
〃	〃			〃	〃	★	8m以上
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。							
★：メーカーにお問い合わせ下さい。							

P C 鋼 材					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格	備 考
神 鋼 鋼 線 工 業 "	F A B 用 P C 鋼 棒				
	A種2号	φ 26, φ 32	kg	★	
"	B種1, 2号	"	"	★	
住友電工 スチールワイヤー "	総 ネ ジ P C 鋼 棒				
	B種1号相当	φ 23, φ 26, φ 32, φ 36	kg	★	1m未満
	"	"	"	★	1m以上3m未満
	"	"	"	★	3m以上8m未満
	"	"	"	★	8m以上
高 周 波 熱 錬 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	バ イ プ レ 用 P C 鋼 棒				
	絞りシース方式	B種1号 φ 26, φ 32	kg	★	1m～3m未満
	"	" "	"	★	3 " ～ 4 "
	"	" "	"	★	4 " ～ 5 "
	"	" "	"	★	5 " ～ 8 "
	"	" "	"	★	8 " ～ 15 "
	プレグラウト方式	B種1号 φ 26	"	★	1m～3m未満※薄肉鋼管及び
	"	" "	"	★	3 " ～ 4 " 樹脂充填費含む
	"	" "	"	★	4 " ～ 5 " "
	"	" "	"	★	5 " ～ 8 " "
	"	" "	"	★	8m以上 "
	"	B種1号 φ 32	"	★	1m～3m未満 "
	"	" "	"	★	3 " ～ 4 " "
	"	" "	"	★	4 " ～ 5 " "
	"	" "	"	★	5 " ～ 8 " "
	"	" "	"	★	8 " ～ 12 " "
	プレグラウト加エエキストラ (アフターボンド加工費)				
	PC鋼より線	7本より φ 12.7	"	※	各鋼材価格に左記価格を加算
	"	7本より φ 15.2	"	※	※切断加工費は別途
	"	19本より φ 17.8	"	※	"
	"	19本より φ 19.3	"	※	"
	"	19本より φ 21.8	"	※	"
	"	19本より φ 25.4	"	★	"
	"	19本より φ 28.6	"	※	"
	"	19本より φ 30.4	"	★	"
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

P C 鋼 材						
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価格	備 考
高 周 波 熱 錬	N A P P ユ ニ ッ ト					NAPPユニット長さ1m未満の場合は すべて1.0mの価格で算出する。 ※防錆キャップを使用の場合 は別途加算する。
	20T	樹脂充填タイプ	1.0 (m) 標準型	本	★	
	〃	〃	2.0 〃	〃	★	
	〃	〃	3.0 〃	〃	★	
	〃	〃	5.0 〃	〃	★	
	〃	〃	7.0 〃	〃	★	
	30T	樹脂充填タイプ	1.0 〃	〃	★	
	〃	〃	2.0 〃	〃	★	
	〃	〃	3.0 〃	〃	★	
	〃	〃	5.0 〃	〃	★	
	〃	〃	7.0 〃	〃	★	
	40T	樹脂充填タイプ	1.0 〃	〃	★	
	〃	〃	2.0 〃	〃	★	
	〃	〃	3.0 〃	〃	★	
	〃	〃	5.0 〃	〃	★	
	〃	〃	7.0 〃	〃	★	
	60T	樹脂充填タイプ	1.0 〃	〃	★	
	〃	〃	2.0 〃	〃	★	
	〃	〃	3.0 〃	〃	★	
	〃	〃	5.0 〃	〃	★	
	〃	〃	7.0 〃	〃	★	
	20S	樹脂充填タイプ	1.0 (m) 内ねじ型	〃	★	
	〃	〃	2.0 〃	〃	★	
	〃	〃	3.0 〃	〃	★	
	〃	〃	5.0 〃	〃	★	
	〃	〃	7.0 〃	〃	★	
	40S	樹脂充填タイプ	1.0 〃	〃	★	
	〃	〃	2.0 〃	〃	★	
	〃	〃	3.0 〃	〃	★	
	〃	〃	5.0 〃	〃	★	
	〃	〃	7.0 〃	〃	★	
	20A	樹脂充填タイプ	1.0 細径型	〃	★	
	〃	〃	2.0 〃	〃	★	
	〃	〃	3.0 〃	〃	★	
	〃	〃	5.0 〃	〃	★	
	〃	〃	7.0 〃	〃	★	
	40A	樹脂充填タイプ	1.0 細径型	〃	★	
	〃	〃	2.0 〃	〃	★	
	〃	〃	3.0 〃	〃	★	
	〃	〃	5.0 〃	〃	★	
	〃	〃	7.0 〃	〃	★	
高 周 波 熱 錬	N A P P ユ ニ ッ ト 高 強 度					
	スパイラル筋 9.0mm			本	★	
	20T			〃	★	
	30T			〃	★	
	40T			〃	★	
	60T			〃	★	
高 周 波 熱 錬	20S・20A			〃	★	
	40S・40A			〃	★	
高 周 波 熱 錬	N A P P ユ ニ ッ ト ね じ 込 式					
	防錆キャップ			本	★	
	20T			〃	★	
	30T			〃	★	
	40T			〃	★	
	60T			〃	★	
高 周 波 熱 錬	20S・20A			〃	★	
	40S・40A			〃	★	
	※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。					
	★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

定 着 装 置						
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価格	備 考
極東鋼弦 コンクリート振興	F K K フ レ シ ネ ー エ 法					
	マルチストランドシステム	130T型	7T13M130	組	※	グラウトキャップ付き
	〃	225 〃	12T13M220	〃	※	〃
	〃	320 〃	12T15M319	〃	※	〃
	モノグループシステム	505T型	19K15	〃	★	グラウトキャップ無し
	〃	720 〃	27K15	〃	★	〃
	〃					
	V システム	130 〃	7V13	〃	※	グラウトキャップ無し(横縮用)
	〃	225 〃	12V13	〃	※	グラウトキャップ無し
	〃	320 〃	12V15	〃	※	〃
	鋼製グラウトキャップ	130 〃	7V13	〃	★	定着具付属品
	〃	225 〃	12V13	〃	★	〃
	〃	320 〃	12V15	〃	★	〃
	〃	505 〃	19K15	〃	★	〃
	〃	720 〃	27K15	〃	★	〃
	エンドキャップ型デッドアンカー	130 〃	D 7V13E	〃	※	
	〃	225 〃	D12V13E	〃	※	
	〃	320 〃	D12V15E	〃	※	
	〃	505 〃	D19K15E	〃	★	
	〃	720 〃	D27K15E	〃	★	
	コンプレッショングリップ型デッドアンカー	225T型	D12T13C	〃	※	
	〃	320 〃	D12T15C	〃	※	
	〃	320 〃	D12VC15C	〃	★	12S15.2 ECF
	外ケーブルEシステム 320T型	(裸線)	12E-TC15	〃	★	カイト®(エポキシ粉体塗装), 丸型
	〃	(ECFストラット)	12E-TC15	〃	★	グラウトキャップ®付, スパラル補強PE
	〃	505T型	(裸線) 19E-TC15	〃	★	管, ティアボ®管別途
	〃	(ECFストラット)	19E-TC15	〃	★	〃
	被覆PC鋼より線用内ケーブル定着具					
	(V C システム)	225T型	12VC13	〃	★	12S12.7 ECF
	(V C システム)	320T型	12VC15	〃	★	12S15.2 ECF
	(T C システム)	320T型	12TC15	〃	★	12S15.2 ECF
	高強度 P C 鋼より線用定着具システム					
	(裸内ケーブル12S15.2)	385T型	12V15H	〃	★	
(裸内ケーブル12S15.7)	410T型	12V15H	〃	★		
(ECF内ケーブル12S15.7)	410T型	12TC15H	〃	★		
(ECF外ケーブル12S15.7)	410T型	12E-TC15H	〃	★		
(ECF外ケーブル19S15.7)	650T型	19E-TC15H	〃	★		
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。						
★：メーカーにお問い合わせ下さい。						

定 着 装 置							
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価 格		備 考
高 周 波 熱 錬	普通鋼棒工法						
	A種, B種, C種共通(後付け用アンカー)						
	グラウト注入径12.7mm	φ 17 (mm)		組	※		グラウトパイプ別途
	後付け用	φ 23		〃	※		〃
	〃	φ 26		〃	※		〃
	〃	φ 32		〃	※		〃
	〃	φ 36		〃	※		〃
	〃	φ 40		〃	※		〃
	高 周 波 熱 錬	グラウト注入径12.7mm	φ 17 (mm)	組	※		スリーブ付き
	〃	埋込み用	φ 23	〃	※		〃
〃	〃	φ 26	〃	※		〃	
〃	〃	φ 32	〃	※		〃	
〃	〃	φ 36	〃	※		〃	
〃	〃	φ 40	〃	※		〃	
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価 格		備 考
神 鋼 鋼 線 工 業	シングルストランド工法				正方形	長方形	
	グラウト注入径12.7mm	20T型	1T12.7(mm)	組	※	★	グラウトパイプ別途
	後付け用	30 〃	〃 15.2 〃	〃	※	★	〃
	〃	40 〃	〃 17.8 〃	〃	※	★	〃
	〃	50 〃	〃 19.3 〃	〃	※	★	〃
	〃	60 〃	〃 21.8 〃	〃	※	★	〃
	〃	75 〃	〃 25.4 〃	〃	※	★	〃
	〃	100 〃	〃 28.6 〃	〃	※	★	〃
	グラウト注入径12.7mm	20T型	1T12.7(mm)	〃	※	★	〃
	埋込み用	30 〃	〃 15.2 〃	〃	※	★	〃
	〃	40 〃	〃 17.8 〃	〃	※	★	〃
	〃	50 〃	〃 19.3 〃	〃	※	★	〃
	〃	60 〃	〃 21.8 〃	〃	※	★	〃
	〃	75 〃	〃 25.4 〃	〃	※	★	〃
	〃	100 〃	〃 28.6 〃	〃	※	★	〃
	グラウト注入径15.9mm	20T型	1T12.7(mm)	〃	★	★	〃
	後付け用	30 〃	〃 15.2 〃	〃	★	★	〃
	〃	40 〃	〃 17.8 〃	〃	★	★	〃
	〃	50 〃	〃 19.3 〃	〃	★	★	〃
	〃	60 〃	〃 21.8 〃	〃	★	★	〃
	〃	75 〃	〃 25.4 〃	〃	★	★	〃
	〃	100 〃	〃 28.6 〃	〃	★	★	〃
	グラウト注入径15.9mm	20T型	1T12.7(mm)	〃	★	★	〃
	埋込み用	30 〃	〃 15.2 〃	〃	★	★	〃
	〃	40 〃	〃 17.8 〃	〃	★	★	〃
	〃	50 〃	〃 19.3 〃	〃	★	★	〃
	〃	60 〃	〃 21.8 〃	〃	★	★	〃
	〃	75 〃	〃 25.4 〃	〃	★	★	〃
	〃	100 〃	〃 28.6 〃	〃	★	★	〃
	グラウト注入径15.9mm	40T型	1T17.8(mm)	〃	★	★	〃
	セツト量補正用	50 〃	〃 19.3 〃	〃	★	★	〃
	〃	60 〃	〃 21.8 〃	〃	★	★	〃
	〃	100 〃	〃 28.6 〃	〃	★	★	〃
	アフターボンド用	20T型	1T12.7(mm)	〃	★	★	後付・埋込み用
	〃	30 〃	〃 15.2 〃	〃	★	★	〃
	〃	40 〃	〃 17.8 〃	〃	★	★	〃
	〃	50 〃	〃 19.3 〃	〃	★	★	〃
	〃	60 〃	〃 21.8 〃	〃	★	★	〃
	〃	75 〃	〃 25.4 〃	〃	★	★	〃
	〃	100 〃	〃 28.6 〃	〃	★	★	〃
	※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。						
	★：メーカーにお問い合わせ下さい。						

定 着 装 置						
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価格	備 考
住友電工 スチールワイヤー	ディビダーク鋼棒工法					
	緊張側用	A種2号, B種2号	φ 26(mm)	組	★	(SBPR785/1030, SBPR930/1180)
	固定側用	〃 , 〃	φ 26	〃	★	〃 , 〃
	緊張・固定側用	〃 , 〃	φ 32(橋軸方向)	〃	★	〃 , 〃
	緊張側用(フェールセーフ機能付)	〃 , 〃	φ 32(鉛直方向)	〃	★	押えプレート式
〃	固定側用(〃)	〃 , 〃	φ 32(〃)	〃	★	ダブルナット式
V S L J A P A N	V S L 工 法					
	緊張側用	75T型	E 5－ 4	組	★	σ cp≧27N/mm ² らせん鉄筋含む
	〃	130 〃	〃 5－ 7	〃	※	〃
	〃	225 〃	〃 5－12	〃	※	〃
	〃	360 〃	〃 5－19	〃	★	〃
	〃	110 〃	〃 6－ 4	〃	★	〃
	〃	190 〃	〃 6－ 7	〃	※	〃
	〃	320 〃	〃 6－12	〃	※	〃
	〃	510 〃	〃 6－19	〃	※	〃
	グラウトキャップ	75T型	E 5－ 4	個	★	鋼製、取付けピース含む(非耐圧型)
	〃	130 〃	〃 5－ 7	〃	★	〃
	〃	225 〃	〃 5－12	〃	★	〃
	〃	360 〃	〃 5－19	〃	★	〃
	〃	110 〃	E 6－ 4	個	★	〃
	〃	190 〃	〃 6－ 7	〃	★	〃
	〃	320 〃	〃 6－12	〃	★	〃
	〃	510 〃	〃 6－19	〃	★	〃
	緊張側用	130 T型	SC5－ 7	〃	★	σ cp≧27N/mm ² らせん鉄筋含む
	〃	225 〃	〃 5－12	〃	★	〃
	〃	190 〃	GC6－7	〃	★	〃
	〃	320 〃	GC6－12	〃	★	〃
	〃	510 〃	GC6－19	〃	★	〃
	〃	710 〃	GC6－27	〃	★	〃
	固定側用	75T型	P 5－ 4	〃	★	σ cp≧27N/mm ² らせん鉄筋含む
	〃	130 〃	〃 5－ 7	〃	※	〃
	〃	225 〃	〃 5－12	〃	※	〃
	〃	360 〃	PA5－19	〃	★	〃
	〃	110 〃	P 6－ 4	〃	★	〃
	〃	190 〃	〃 6－ 7	〃	※	〃
	〃	320 〃	PA6－12	〃	※	〃
	〃	510 〃	〃 6－19	〃	※	〃
アンダーソン テクノロジー	ア ン ダ ー ソ ン 工 法					
	緊張側用	12S12.7	AS225M	組	★	注1)
	〃	12S15.2	OVM15－12	〃	★	注2)
	固定側用	12S12.7	AD－ γ	〃	★	注3)
〃	〃	12S15.2	DEA320	〃	★	注4)
注1) ソケット+プラグ+異径ジョイント+グリッド筋+グラウトキャンA型						
注2) アンカープレート+ウェッジ+アンカーヘッド+異形ジョイント+グリッド筋+グラウトキャンA型						
注3) アンカーヘッド+ウェッジ+異径ジョイント+スパイラルシース+スパイラル筋+エンドキャップ						
注4) アンカーヘッド+ウェッジ+異径ジョイント+定着部シース+スパイラル筋+グラウトキャン						
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。						
★：メーカーにお問い合わせ下さい。						

定 着 装 置					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考
住友電工 スチールワイヤー	ディビダークストランド工法				
	緊張側用	MA12S12.7	組	★	スパイラル筋含む
	〃	〃 12S15.2	〃	★	〃
	固定側用	〃 12S12.7	〃	★	〃
住友電工 スチールワイヤー	ディビダーク外ケーブル定着体 (エポキシ鋼材用)	MC 12S15.2EP	組	★	交換可能型(スパイラル筋含む)
		〃 19 〃	〃	★	〃
	(全長グラウト用)	〃 27 〃	〃	★	〃
		MC 12S15.2	〃	★	交換可能型(スパイラル筋含む)
		〃 19 〃	〃	★	〃
		〃 27 〃	〃	★	〃
住友電工 スチールワイヤー	総 ネ ジ P C 鋼 棒 工 法				
	溝付ナット+溝付アンカープレート	φ 23 mm用	組	★	
	〃	φ 26	〃	★	
	〃	φ 32	〃	★	
	〃	φ 36	〃	★	
	六角ナット	φ 23 mm用	〃	★	
	〃	φ 26	〃	★	
	〃	φ 32	〃	★	
	〃	φ 36	〃	★	
神 鋼 鋼 線 工 業	F A B 工 法				
	緊張側用	A種2号 φ 26(mm) (N155)	組	★	緊張側用 キャスティング+異形ジョイント+ナット+
	〃	〃 φ 32 〃 (NA165)	〃	★	ワッシャー+ボケットフォーマー(損料)+ホルダー(損料)
	〃	B種2号 φ 26(mm) (N155)	〃	★	〃
	〃	〃 φ 32 〃 (NB180)	〃	★	〃
	固定側用	A種2号 φ 26(mm) (N155)	〃	★	固定側用 キャスティング+異形ジョイント+
	〃	〃 φ 32 〃 (NA165)	〃	★	ナット+ワッシャー
	〃	B種2号 φ 26(mm) (N155)	〃	★	〃
ケーティービー	K T B 工 法				
	緊張側[両締]	K5- 3 600 kN型 3S12.7	組	★	横締、グラウトキャップ・補強筋含む
	(亜鉛めっき品)	K6- 3 800 〃 3S15.2	〃	★	〃
	〃	〃 - 4 1100 〃 4S15.2	〃	★	〃
	〃	K5-12 2200 〃 12S12.7	〃	★	縦締、グラウトキャップ・補強筋含む
	〃	K6-12 3200 〃 15S15.2	〃	★	〃
	固定側[片締]	K5- 3 600 〃 3S12.7	〃	★	横締、圧着加工・組立費・補強筋含む
	(亜鉛めっき品)	K6- 3 800 〃 3S15.2	〃	★	〃
	〃	〃 - 4 1100 〃 4S15.2	〃	★	〃
	〃	K5-12 2200 〃 12S12.7	〃	★	縦締、圧着加工・組立費・補強筋含む
	〃	K6-12 3200 〃 15S15.2	〃	★	〃
	外ケーブル用緊張側[両締]	K6-12 3200 〃 12S12.7	〃	★	交換型、エポキシ鋼線用、補強筋含む
	(亜鉛めっき品)	〃 -19 5100 〃 15S15.2	〃	★	〃
	※ 沖縄県は別途見積り				
	※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。				
	★：メーカーにお問い合わせ下さい。				

定 着 装 置				
メーカー名	品 名 ・ 規 格	単位	価 格	備 考
高 周 波 熱 錬 ・ ジャパンライフ	パイプ工法	組	★	アンカープレート+ナット+ワッシャー+口金
〃	φ 26 mm用	〃	★	〃
〃	φ 32 〃	〃	★	〃
〃	(プレグラウト方式) φ 26 〃	〃	★	アンカープレート+ナット+ワッシャー
〃	〃 φ 32 〃	〃	★	+シーリングナット
〃	〃 運搬用樹脂漏れ止めキャップ75	〃	★	
〃	〃 運搬用樹脂漏れ止めキャップ10	〃	★	
〃	〃 プレグラウト方式ブロック工法用	〃	★	
〃	〃 樹脂漏れ止めキャップ			
定 着 具 筋				
ピーエスケ	FKKフレッシュ工法	組	★	
〃	110T型・130T型 7T13用	〃	★	
〃	195 〃 ・225 〃 12T13 〃	〃	★	
〃	290 〃 ・320 〃 12T15 〃	〃	★	
〃	普通鋼棒工法	組	★	
〃	φ 17 mm用	〃	★	
〃	φ 23 〃	〃	★	
〃	φ 26 〃	〃	★	
〃	φ 32 〃	〃	★	
〃	φ 36 〃	〃	★	
〃	シングルストランド工法	組	★	
〃	20T型 1T12.7mm用	〃	★	
〃	30 〃 〃 15.2 〃	〃	★	
〃	40 〃 〃 17.8 〃	〃	★	
〃	50 〃 〃 19.3 〃	〃	★	
〃	60 〃 〃 21.8 〃	〃	★	
〃	100 〃 〃 28.6 〃	〃	★	
ケーブルグリップ				
神鋼鋼線工業	P 6:AF28.6	〃	★	
〃	P 7:7S12.7	〃	★	
〃	P 8:12S12.7, 7S15.2	〃	★	
〃	P 9:19S12.7, 12S15.2	〃	★	
〃	P10:19S15.2	〃	★	
〃	P11:27S15.2	〃	★	
ス イ ベ ル				
神鋼鋼線工業	1TON	個	★	
〃	2TON	〃	★	
〃	3TON	〃	★	
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。				

定 着 装 置					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考
極東鋼弦 コンクリート振興	F K K フ レ シ ネ ー 工 法				
	接続用Vシステム定着具	130T型 C7V13	組	※	
	〃	225 〃 C12V13	〃	※	
	〃	320 〃 C12V15	〃	※	
	〃	320 〃 C12VC15	〃	★	ECFストランド用
	〃	225 〃 C12V13G	〃	※	径間途中グラウト可・グラウト排出口付き
	〃	320 〃 C12V15G	〃	※	〃
	〃	320 〃 C12VC15G	〃	★	ECFストランド用
	テンションロッド型カプラー	130T型 C7V13T	〃	★	
	〃	225 〃 C12V13T	〃	※	
	〃	320 〃 C12V15T	〃	※	
	〃	320 〃 C12VC15T	〃	★	ECFストランド用
	〃	225 〃 C12V13TG	〃	※	径間途中グラウト可
	〃	320 〃 C12V15TG	〃	※	〃
	〃	320 〃 C12VC15TG	〃	★	ECFストランド用
	モノグリップ型カプラー	225T型 C12T13MH	〃	※	目視窓付き
	〃	320 〃 C12T15MH	〃	※	〃
高周波熱錬	普 通 鋼 棒 工 法 可動用	φ 17 (mm)	組	※	カップラーシース+カップラーシース継手含む
・ピーエスケ	〃	φ 23	〃	※	〃
〃	〃	φ 26	〃	※	〃
〃	〃	φ 32	〃	※	〃
〃	〃	φ 36	〃	※	〃
〃	〃	φ 40	〃	※	〃
ピーエスケ	シングルストランド工法 可動用	40T型 1T17.8 (mm)	組	※	カップラーシース(排気管付)
〃	〃	50 〃 〃 19.3 〃	〃	※	〃
〃	〃	60 〃 〃 21.8 〃	〃	※	〃
〃	〃	90 〃 〃 28.6 〃	〃	★	〃
住友電工	ディビダーク鋼棒工法 可動用	A種2号, B種2号 φ 26(mm)	組	★	
スチールワイヤー	〃	〃 , 〃 φ 32 〃	〃	★	
・ピーエスケ	固定用	A種2号, B種2号 φ 26 〃	〃	★	
〃	〃	〃 , 〃 φ 32 〃	〃	★	
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

接 続 具							
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価 格	備 考	
V S L J A P A N	V S L 工 法	固定用	225T型	K5-12	組	★	$\sigma_{cp} \geq 27N/mm^2$ らせん鉄筋含む
〃	〃	〃	360 〃	〃-19	〃	★	〃
〃	〃	〃	320 〃	K6-12	〃	★	〃
〃	〃	〃	510 〃	〃-19	〃	★	〃
〃	〃	固定用	75T型	ERK5- 4	組	★	〃
〃	〃	〃	130 〃	〃- 7	〃	★	〃
〃	〃	〃	225 〃	〃-12	〃	★	〃
〃	〃	〃	360 〃	〃-19	〃	★	〃
〃	〃	〃	110 〃	ERK6- 4	〃	★	〃
〃	〃	〃	190 〃	〃- 7	〃	★	〃
〃	〃	〃	320 〃	〃-12	〃	★	〃
〃	〃	〃	510 〃	〃-19	〃	★	〃
アンダーソン	アンダーソン工法	可動用	12S12.7, S13PM	組	★	(モノグリップ型)	
テクノロジー	〃	〃	12S15.2, S15PA	〃	★	(〃)	
住友電工	総ネジPC鋼棒工法	可動用	φ 23 mm用	個	★	カップラーのみ	
スチールワイヤー	〃	〃	φ 26 〃	〃	★	〃	
〃	〃	〃	φ 32 〃	〃	★	〃	
〃	〃	〃	φ 36 〃	〃	★	〃	
ケーティービー	K T B 工 法	固定用	K5- 12 2200 kN型	12S12.7	個	★	一次定着具は除く
〃	(亜鉛めっき品)	〃	K6- 12 3200 〃	12S15.2	〃	★	〃
※ 沖縄県は別途見積り							
高 周 波 熱 錬	パ イ プ レ 工 法	〃	φ 26 mm用	組	★	カップラーシース含む	
〃	〃	〃	φ 32 〃	〃	★	〃	
〃	〃	〃	φ 26 〃 (φ 50× 90L)	〃	★	セグメント工法用特殊カップラー	
〃	〃	〃	φ 32 〃 (φ 60× 110L)	〃	★	〃	
〃	〃	〃	φ 32 〃 (φ 60× 130L)	〃	★	〃	
〃	〃	〃	φ 26 〃	〃	★	プレグラウト用	
〃	〃	〃	φ 32 〃	〃	★	〃	
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。							
★：メーカーにお問い合わせ下さい。							

シ　　ー　　ス						
メーカー名	品　　名　・　規　　格			単位	価格	備　　考
ピーエスケー	スパイラルシース	(亜鉛めっき)	φ 26 t=0.25mm 標準型	m	★	定尺 4,000mm(ジョイント付)
			φ 28 " "	"	※	"
			φ 30 " "	"	※	"
			φ 32 " "	"	※	"
			φ 35 " "	"	※	"
			φ 38 " "	"	※	"
			φ 40 t=0.27mm "	"	※	"
			φ 42 " "	"	※	"
			φ 45 " "	"	※	"
			φ 50 t=0.32mm "	"	※	"
			φ 55 " "	"	※	"
			φ 60 " "	"	※	"
			φ 62 " "	"	★	"
			φ 65 " "	"	※	"
			φ 70 " "	"	※	"
			φ 72 " "	"	※	"
			φ 75 " "	"	※	"
			φ 80 " "	"	★	"
			φ 82 " "	"	※	"
			φ 70 t=0.4mm 特厚型	"	※	"
			φ 80 " "	"	※	"
			φ 85 t=0.5mm "	"	★	"
			φ 95 " "	"	※	"
			φ 105 " "	"	※	"
φ 130 t=0.6mm "	"	※	"			
ジャパンライフ	絞　　り　　シ　　ー　　ス	(パイブレ工法用)	φ 38 " (PC鋼棒φ26mm用)亜鉛	"	★	定尺 3,920mm
			φ 45 " (" φ32 ") "	"	★	"
極東鋼弦	外ケーブル保護管 PE管	EFジョイント	12S15.2用 φ 89 t=5.0	本	★	4m定尺
19S15.2用 φ 114 t=5.5			"	★	4m定尺	
12S15.2用 φ 89 対応			個	★		
19S15.2用 φ 114 対応			"	★		
グ　ラ　ウ　ト　材　料						
メーカー名	品　　名　・　規　　格			単位	価格	備　　考
ボゾリス ソリューションズ	混　　和　　剤	マスターフロー150		kg	★	普通セメント用(旧名:GF-1700N)
		マスターフロー152		"	★	" (旧名:GF-1720)
		マスターフロー818		"		高粘性型 プレミックス 25kg袋
星　田　商　会	グ　ラ　ウ　ト　ホ　ー　ス	φ12-18		m	★	
		φ15-22		"	★	
		φ19-26		"	★	
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。						

緊 張 機 器 賃 貸 料						
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考	
極東鋼弦	F K K フ レ シ ネ ー エ 法	S9型+LEP型 7T13mm用	組/日	★	130T型	運搬基地 神奈川県平塚市
コンクリート振興		S6-R型+ " 12T13 "	"	★	225 "	"
"		SF型+ " 12T15 "	"	★	320 "	"
"		K-500+LLEP型 19K15 "	"	★	505 "	"
"		K-800+ " 27K15 "	"	★	720 "	"
"		S6-L型+LEP型 12T13 "	"	★	225 "	"
"		SF-L型+LLEP型 12T15 "	"	★	320 "	"
"		S6-M型+LEP型 12T13 "	"	★	225 "	"
"		SF-M型+LEP型 12T15 "	"	★	320 "	"
"		S9-V型+LEP型 7V13・C7V13用	"	★	130 "	"
"		S6-R-V型+LEP型 12V13・C12V13用	"	★	225 "	"
"		SF-V型+LEP型 12V15・C12V15用	"	★	320 "	"
"		(外ケーブルEシステム用) TC-260型+LEP型 12E-TC15用	"	★	320 "	"
"		" TC-410-250型+LLEP型 19E-TC15用	"	★	505 "	"
"		(被覆PC鋼より線用) S6-VC型 + LEP 12VC13用	"	★	225 "	"
"		" S6-L-VC型 + LEP 12VC13用	"	★	225 "	"
"		" TC-260型 + LEP 12TC15用	"	★	320 "	"
"		" SF-VC型 + LEP 12VC15用	"	★	320 "	"
"		(高強度PC鋼より線用) SFH-V型 + LEP 12V15.2H用	"	★	385 "	"
"		" SFH-V型 + LEP 12V15.7H用	"	★	410 "	"
"		" TCH-410-250型 + LLEP 12TC15.7H	"	★	410 "	"
"		" TCH-410-250型 + LLEP 12E-TC15H	"	★	410 "	"
"		" TCH-600型 + LLEP 19E-TC15.7H	"	★	650 "	"
神 鋼 鋼 線 工 業	シ ン グ ル ス ト ラ ン ド エ 法	20～60T型(1S12.7～1S21.8mm用)	組/日	★	運搬基地	各地方整備局所在地
"		75～100 " (1S25.4～1S28.6 ")	"	★	"	"
住友電工	ディビダーク鋼棒工法	50T型 A種2号 φ26mm用	組/日	★	手動	運搬基地
スチールワイヤー		70 " " φ32 "	"	★	"	各地方整備局所在地
"		70 " B種2号 φ26 "	"	★	"	"
"		80 " " φ32 "	"	★	"	"
"		50 " A種2号 φ26 "	"	★	電動	"
"		70 " " φ32 "	"	★	"	"
"		70 " B種2号 φ26 "	"	★	"	"
"		80 " " φ32 "	"	★	"	"
"		パーベンダー	"	★	運搬基地	各地方整備局所在地
"		ダイナモーター (100t)	"	★	"	"
住友電工	ディビダークストランド工法	180T型 ジャッキポンプ	組/日	★	運搬基地	兵庫県伊丹市
スチールワイヤー		260 " "	"	★	"	"
"		430 " "	"	★	"	"
"		680 " "	"	★	"	"
エ ス イ ー	S E E E エ 法	JC600-200(最大荷重590kN)	組/日	★	運搬基地	神奈川県厚木市 山口県山口市 " " "
"		JC1100-200(最大荷重1100kN)	"	★		
"		JC2000-200(最大荷重2000kN)	"	★		
"		JC2500-200(最大荷重2500kN)	"	★		
"		JC3000-200(最大荷重2900kN)	"	★		
"						
エ ス イ ー	S E E E / F U T エ 法	JM1900(最大荷重1830kN)	組/日	★	運搬基地	神奈川県厚木市 山口県山口市 "
"		JM2600(最大荷重2550kN)	"	★		
"		JM4500(最大荷重4410kN)	"	★		
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。						

緊 張 機 器 賃 貸 料						
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考	
V S L J A P A N	V	S L 工 法	MPE 200KN×200st/VEP0.75	組/日	★	運搬基地 神奈川
〃		基本使用料別途	〃 300KN×200st/ 〃	〃	★	〃
〃		日額使用料のみ	ZPE 500KN×150st/ 〃	〃	★	運搬基地 神奈川, 大阪
〃			〃 700KN×200st/ 〃	〃	★	〃
〃			〃 1000KN×200st/ 〃	〃	★	〃
〃			〃 1000KN×250st/ 〃	〃	★	〃
〃			〃 1700KN×200st/ 〃	〃	★	〃
〃			〃 1700KN×400st/ 〃	〃	★	〃
〃			〃 2800KN×200st/VEP2.2	〃	★	〃
〃			〃 4000KN×210st/VEP3.7	〃	★	運搬基地 神奈川
〃			〃 5500KN×350st/ 〃	〃	★	〃
〃			〃 230FJA×200st/VEP0.75DEⅡ	〃	★	〃
〃			〃 300FJA×200st/ 〃	〃	★	〃
〃			〃 500FJA×200st/ 〃	〃	★	〃
〃			〃 750FJA×150st/ 〃	〃	★	〃
神 鋼 鋼 線 工 業	F	A B 工 法	φ 26 (B種1号,B種2号,A種2号)	組/日	★	運搬基地 兵庫県尼崎市
〃			φ 32 (〃)	〃	★	〃
ケーティービー	K	T B 工 法	500kN, K5- 3 / K6- 3	組/日	★	運搬基地 神奈川県秦野市
〃			1000kN, K5- 5・7・8/ K6- 5	〃	★	入庫整備費は別途
〃			1700kN, K5- 12 / K6- 7・8	〃	★	〃
〃			2500kN, K5- 19 / K6- 12	〃	★	〃
〃			4000kN, K5-31 / K6- 19	〃	★	〃
アンダーソン	ア ン ダ ー ソ ン 工 法		※ 沖縄県は別途見積り			
テクノロジー			12S12.7用 (AJ200・AP1000)	組/日	★	
			12S15.2用 (AJ250・AP1000M)	〃	★	
高 周 波 熱 錬	バ イ プ レ 工 法		50T型 φ 26mm用	組/日	★	運搬基地 各地方整備局所在地
〃			70 〃 φ 32 〃	〃	★	10日間使用想定
高 周 波 熱 錬	N	A P P 工 法	20T,20S,20A,30T,40T,40S,40A	組/日	★	運搬基地 兵庫県赤穂市
〃			60T	〃	★	梱包費 ★ 円 基本料金 ★ 円
外 ケ ー ブ ル 機 器 ・ 材 料						
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考	
住友電工	エポキシ外ケーブル用施工機器					
スチールワイヤー	アンダーローラー		台・日	★	捌き櫛含む	
〃	ターンローラー		〃	★	整備費含む	
〃	しゃもじ		個	★	しゃもじ(小)	
〃	六角挿入治具		〃	★		
エービーシー商会	簡易型発泡ウレタン		840g×6セット／ケース	セット	★	発泡体積20～25ℓ/セット
	インサルバックHYPER #30					
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。						
★：メーカーにお問い合わせ下さい。						

支 承					
メーカー名	品 名 ・ 規 格	単位	価 格	備 考	
東京ファブ	ゴム支承(パッド型)	製品厚t(mm) te(mm)×n(層)			
リック工業		59 10×3	m2	※	
〃		65 12×3	〃	※	
〃		71 10×4	〃	※	
〃		71 14×3	〃	※	
〃		77 16×3	〃	※	
〃		79 12×4	〃	※	
〃		83 18×3	〃	※	
〃		87 14×4	〃	※	
〃		93 12×5	〃	※	
〃		95 16×4	〃	※	
〃		103 18×4	〃	※	
〃		111 20×4	〃	※	
〃		123 18×5	〃	※	
〃		133 20×5	〃	※	
東京ファブ	ゴム支承(パッド型)	製品厚t(mm) te(mm)×n(層)			
リック工業		68 10×3	m2	★	滑動防止装置対応
〃		74 12×3	〃	★	〃
〃		80 10×4	〃	★	〃
〃		80 14×3	〃	★	〃
〃		86 16×3	〃	★	〃
〃		88 12×4	〃	★	〃
〃		92 18×3	〃	★	〃
〃		96 14×4	〃	★	〃
〃		102 12×5	〃	★	〃
〃		104 16×4	〃	★	〃
〃		112 18×4	〃	★	〃
〃		120 20×4	〃	★	〃
〃		132 18×5	〃	★	〃
〃		142 20×5	〃	★	〃
〃	滑動防止装置	φ70×40	個	★	滑動防止ソケット
〃		φ46×25	〃	★	せん断キー
東京ファブ	ゴム支承(パッド型)	製品厚t(mm) te(mm)×n(層)			
リック工業		44 16×2	m2	★	整備新幹線用
〃		62 16×3	〃	★	〃
〃		80 16×4	〃	★	〃
〃		98 16×5	〃	★	〃
〃		115 18×5	〃	★	〃
〃		125 20×5	〃	★	〃
〃		135 22×5	〃	★	〃
東京ファブ	帯状ゴム支承(標準設計)	S-1 150×1000	枚	※	t= 23mm 10mm×2
リック工業		〃-2 150×1000	〃	※	〃 33 〃 15 〃×2
〃		〃-3 200×1000	〃	※	〃 42 〃 12 〃×3
東京ファブ	桁 受 パ ッ キ ン	ネオプラス 10mm	m ²	※	孔加工費は別途
リック工業		ネオプレン 〃	〃	※	〃
〃		S B R 〃	〃	※	〃
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

支 承 付 属 品							
メーカー名	品 名 ・ 規 格				単位	価格	備 考
ダイフレックス	アンカーキャップ充填材 アイガスTF 常温注入式				kg	※	1,350kg/m ³
デンカ	支 承 充 填 材 デンカプレタスコンType-1 プレミックスタイプ				kg	※	セメント系
〃	デンカハイプレタスコンType-1 〃 (速硬性)				〃	※	〃
〃	デンカパットプレタスコン 〃 (パット材)				〃	★	〃
太平洋マテリアル	太平洋プレユーロックス 〃 (汎用型)				kg	※	セメント系
〃	太平洋プレユーロックススーパー 〃 (超速硬性)				〃	※	〃
〃	太平洋プレユーロックスパット 〃 (固練り型)				〃	※	〃
ボゾリスソリューションズ	マスターフロー530 プレミックスタイプ (硬練り型)				kg	★	〃 北海道・沖縄地区は10%高
〃	マスターフロー550 〃 (速硬性)				〃	★	〃 〃
〃	マスターフロー810 〃 (一般用)				〃	★	〃 〃
東京ファブ	ST式防蝕アンカー装置 可動 M 25D (SGN12)				組	※	
リック工業	〃 〃 〃 28 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 32 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 36 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 38 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 42 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 46 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 50 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 55 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 60 〃 (〃)				〃	※	アンカーキャップはFRP
〃	〃 〃 〃 65 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 70 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 75 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 80 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 85 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 90 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 95 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 100 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 110 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 120 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 〃 〃 130 〃 (〃)				〃	※	〃
〃	〃 固定 F 25D (SGN12)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 28 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 32 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 36 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 38 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 42 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 46 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 50 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 55 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 60 〃 (〃)				〃	※	
〃	〃 〃 〃 65 〃 (〃)				〃	※	
※防蝕アンカー装置の組価格には、保持パッキン、アンカーボルト、アンカーキャップ、スパイラル筋を含む。 アンカーボルトの材質は、SS400またはS35CNとする。(同価格)							
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。							

支 承 付 属 品							
メーカー名	品 名 ・ 規 格				単位	価格	備 考
東京ファブ	ST式防蝕アンカー装置 固定 F 70D (SGN12)				組	※	アンカーキャップはFRP
リック工業	〃	〃	〃	75 〃 (〃)	〃	※	〃
〃	〃	〃	〃	80 〃 (〃)	〃	※	〃
〃	〃	〃	〃	85 〃 (〃)	〃	※	〃
〃	〃	〃	〃	90 〃 (〃)	〃	※	〃
〃	〃	〃	〃	95 〃 (〃)	〃	※	〃
〃	〃	〃	〃	100 〃 (〃)	〃	※	〃
〃	〃	〃	〃	110 〃 (〃)	〃	※	〃
〃	〃	〃	〃	120 〃 (〃)	〃	※	〃
〃	〃	〃	〃	130 〃 (〃)	〃	※	〃
※防蝕アンカー装置の組価格には、保持パッキン、アンカーボルト、アンカーキャップ、スパイラル筋を含む。 アンカーボルトの材質は、SS400またはS35CNとする。(同価格)							
ピーエスケ	P C ア ン カ ー 固定 SS400 φ25× 600+SGP 32A×300				組	★	関東圏内現地車上渡し価格
〃	アンカーバー&アンカーキャップ 〃 〃 28 〃 〃 〃 〃				〃	★	〃
〃	(SS400)	(SGP)	〃	〃 32 700 〃 40 350	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 36 800 〃 〃 400	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 38 〃 〃 50 〃	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 42 900 〃 50 450	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 46 1000 〃 〃 500	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 48 〃 〃 〃 〃	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 50 1050 〃 65 550	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 55 1160 〃 〃 600	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 60 1260 〃 〃 650	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 65 1370 〃 80 700	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 70 1470 〃 〃 750	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 75 1580 〃 〃 800	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 80 1680 〃 90 850	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 85 1790 〃 〃 900	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 90 1890 〃 100 950	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 95 2000 〃 〃 1000	〃	★	〃
〃	P C ア ン カ ー 可動 〃 25 600 〃 50 300				〃	★	〃
〃	アンカーバー&アンカーキャップ 〃 〃 28 〃 〃 〃 〃				〃	★	〃
〃	(SS400)	(SGP)	〃	〃 32 700 〃 65 350	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 36 800 〃 〃 400	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 38 〃 〃 80 〃	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 42 900 〃 〃 450	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 46 1000 〃 90 500	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 48 〃 〃 〃 〃	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 50 1050 〃 100 550	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 55 1160 〃 〃 600	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 60 1260 〃 〃 650	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 65 1370 〃 125 700	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 70 1470 〃 〃 750	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 75 1580 〃 〃 800	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 80 1680 〃 150 850	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 85 1790 〃 〃 900	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 90 1890 〃 〃 950	〃	★	〃
〃	〃	〃	〃	〃 95 2000 〃 〃 1000	〃	★	〃
※焼き入れ、亜鉛メッキ仕様は別途見積りとし、価格にRDパッキン、スパイラル筋は含まない。防蝕材はアイガスE-LMを使用。							
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。							

支 承 付 属 品				
メーカー名	品 名 ・ 規 格	単位	価 格	備 考
	ア ン カ ー バ ー			
ビ ー エ ス ケ ー	SS400 φ 25 ～ 38	kg	★	
"	" φ 40 ～ 95	"	★	
"	" φ 100 ～	"	★	
"	SD345 D 25 ～ D 32	"	★	
"	" D 35 ～ D 51	"	★	
"	S35C φ 25 ～ 38	"	★	
"	" φ 40 ～ 95	"	★	
"	" φ 100 ～	"	★	
"	S35CN φ 25 ～ 38	"	★	
"	" φ 40 ～ 95	"	★	
"	" φ 100 ～	"	★	
"	亜鉛めっき代	"	★	上記金額に加算
	ス パ イ ラ ル 筋 (円加工)			
ビ ー エ ス ケ ー	SR235, SD295A φ 9, D10	kg	★	
"	SS400, SD295A φ 13, D13	"	★	
"	φ 16, D16	"	★	
	ス パ イ ラ ル 筋 (楕円加工)			
ビ ー エ ス ケ ー	SR235, SD295A φ 9, D10	kg	★	
"	SS400, SD295A φ 13, D13	"	★	
"	" " φ 16, D16	"	★	
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。				

支 承 付 属 品					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考
ピーエスケー	アンカーキャップ	25 A 固定側	m	★	2.43kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		32 A 固定側	"	★	3.38kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		40 A 固定側	"	★	3.89kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		50 A 固定側	"	★	5.31kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		65 A 固定側	"	★	7.47kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		80 A 固定側	"	★	8.79kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		90 A 固定側	"	★	10.1kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		100 A 固定側	"	★	12.2kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		125 A 固定側	"	★	15.0kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		150 A 固定側	"	★	19.8kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		175 A 固定側	"	★	24.2kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		200 A 固定側	"	★	30.1kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		250 A 固定側	"	★	42.4kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		300 A 固定側	"	★	53.0kg/m
"		" 可動側	"	★	"
"		(kg当たり単価) 固定側 25A～ 50A	円/kg	★	
"		" 65A～125A	"	★	
"		" 150A～175A	"	★	
"		" 200A～	"	★	
"		可動側 25A～ 50A	"	★	
"		" 65A～125A	"	★	
"		" 150A～175A	"	★	
"		" 200A～	"	★	
"		亜鉛めっき代	kg	★	上記金額に加算
東京ファブ リック工業	防 錆 間 隔 材	RDパッキン(CRスポンジ) t=10	m ²	※	
		※厚みはt=10mmを基準とし、t=50mmの場合は単価の5倍、t=100mmの場合は単価の10倍とする。			
		※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。			
		★：メーカーにお問い合わせ下さい。			

伸 縮 装 置							
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価 格	備 考	
ヒートロック工業	シー ム レ ス ジ ョ イ ン ト		ジョイントフレーム				
	SJ - P型	D=60(mm)以下標準品		m	★	完全埋設型	
	" - M型	"		"	★	埋設型	
"	" - MD型	"		"	★	排水性・高機能舗装対応型	
東京ファブ リック工業	ブ ロ フ ジ ョ イ ン ト						
	(車道用)	Nx型20用	伸縮量20(mm),標準遊間62(mm)	m	※	北海道・沖縄価格は別途	
		" 30用	" 30 " 77	"	※	"	
		" 40用	" 40 " 100	"	※	"	
		" 50用	" 50 " 109	"	※	"	
		" 60用	" 60 " 132	"	※	"	
	(歩道用)	Nx型20用	伸縮量20(mm),標準遊間 62(mm)	"	※	二次止水付あり 北海道・沖縄価格は別途	
		" 30用	" 30 " 77	"	※	"	
		" 40用	" 40 " 100	"	※	"	
		" 50用	" 50 " 109	"	※	"	
		" 60用	" 60 " 132	"	※	"	
		" 80用	" 80 " 176	"	※	"	
		" 100用	" 100 " 186	"	※	"	
	(車道用)/(耐グレーダー用)	CDx型20用	伸縮量20(mm),標準遊間 62(mm)	"	※	二次止水付あり 北海道・沖縄価格は別途	
		" 30用	" 30 " 77	"	※	"	
		" 40用	" 40 " 100	"	※	"	
		" 50用	" 50 " 109	"	※	"	
		" 60用	" 60 " 132	"	※	"	
		" 80用	" 80 " 176	"	※	"	
		" 100用	" 100 " 186	"	※	"	
	(車道用)	SWx型20用	伸縮量20(mm),標準遊間 62(mm)	"	★	NEXCO仕様 北海道・沖縄価格は別途	
		" 30用	" 30 " 77	"	★	"	
		" 40用	" 40 " 100	"	★	"	
		" 50用	" 50 " 109	"	★	"	
		" 60用	" 60 " 132	"	★	"	
		" 80用	" 80 " 176	"	★	"	
		" 100用	" 100 " 186	"	★	"	
	東京ファブ リック工業	E P ジ ョ イ ン ト		(縦目地用)	m	※	
	ニ ッ タ	トランスフレックスジョイント					
		TF-S	伸 縮 量 35 (mm)		m	※	アンカーボルト含む
		No. 35	" 35		"	※	アンカーボルト、シーラント含む
		" 45	" 45		"	※	"
" 50		" 50		"	※	"	
" 60		" 60		"	※	"	
" 70		" 70		"	※	"	
" 80		" 80		"	※	"	
" 100		" 100		"	※	"	
" 160		" 160		"	※	"	
" 230		" 230		"	※	"	
" 330		" 330		"	※	"	
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。							
★：メーカーにお問い合わせ下さい。							

伸 縮 装 置						
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価 格	備 考
ニ ッ タ	ワンダーフレックスジョイント					
	WF200-120	伸縮量120(mm),最大遊間260(mm)	m	※		アンカーボルト、シーラント、遊間副資材含む
	〃 300-200	〃 200 〃 400	〃	※		〃
〃	〃 400-280	〃 280 〃 540	〃	※		〃
ニ ッ タ	S P ジ ョ イ ン ト					
	SP 30N	伸 縮 量 30 (mm)	m	※		誘導板仕様は別途見積
	〃 50N	〃 50	〃	※		〃
	〃 70N	〃 70	〃	※		〃
〃	〃 100N	〃 100	〃	★		〃
ニ ッ タ	C W ジ ョ イ ン ト					
	CW 20R	伸 縮 量 20 (mm)	m	※		誘導板仕様は別途見積
	〃 30R	〃 30	〃	★		〃
	〃 40R	〃 40	〃	★		〃
	〃 50R	〃 50	〃	★		〃
	〃 60R	〃 60	〃	★		〃
ショーボンド 建設	3 S - V ジ ョ イ ン ト					
	3S-20V	伸 縮 量 20 (mm)	m	※		耐除雪型は別途
	〃 -30V	〃 30	〃	※		〃
〃	〃 -40V	〃 40	〃	※		〃
ショーボンド 建設	S T ジ ョ イ ン ト					
	ST-20N	伸 縮 量 20 (mm)	m	※		耐除雪型は別途
	〃 -30N	〃 30	〃	※		〃
	〃 -40N	〃 40	〃	※		〃
	〃 -50N	〃 50	〃	※		〃
	〃 -60N	〃 60	〃	※		〃
	〃 -80N	〃 80	〃	※		〃
	〃 -100	〃 100	〃	★		〃
	〃 -120	〃 120	〃	★		〃
ショーボンド 建設	カットオフジョイント					
	A-1	伸 縮 量 20 (mm)	m	★		幅150mm、厚75mm標準
	〃 -2	〃 30	〃	★		〃 〃
	〃 -3	〃 45	〃	★		〃 〃
	SS-1	伸 縮 量 20 (mm)	〃	★		〃 〃
	〃 -2	〃 30	〃	★		〃 〃
〃	〃 -3	〃 45	〃	★		〃 〃
ショーボンド 建設	ス マ ー ト ジ ョ イ ン ト					
	SMJ-20	伸 縮 量 20 (mm)	m	※		誘導板仕様、送料別途
	〃 -30	〃 30	〃	※		〃
	SMJ-50	〃 50	〃	※		〃
	SMJ-70	〃 70	〃	※		〃
〃	SMJ-100	〃 100	〃	※		〃
ショーボンド 建設	A I ジ ョ イ ン ト					
	AJ-20	伸 縮 量 20 (mm)	m	※		厚み65mm標準、耐除雪型は別途、送料別途
	AJ-30	〃 30	〃	※		〃
	AJ-40	〃 50	〃	★		〃
	AJ-50	〃 70	〃	★		〃
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。						

伸 縮 装 置					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考
中 外 道 路	スーパーガイトップジョイント				
	SGT- 20	伸 縮 量 20 (mm)	m	※	耐除雪型・北海道・沖縄価格は別途
	〃 - 25	〃 25	〃	★	〃
	〃 - 30	〃 30	〃	※	〃
	〃 - 50	〃 50	〃	※	〃
	〃 - 80	〃 80	〃	※	〃
	〃 -100	〃 100	〃	※	〃
	〃 -125	〃 125	〃	※	〃 ※受注生産品
	〃 -150	〃 150	〃	※	〃 ※受注生産品
	〃 -175	〃 175	〃	※	〃 ※受注生産品
	〃 -200	〃 200	〃	※	〃 ※受注生産品
	〃 -220	〃 220	〃	★	〃 ※受注生産品
中 外 道 路	メタルガージョイント				
	NL- 20FL	伸 縮 量 20 (mm)	m	※	耐除雪型・北海道・沖縄価格は別途
	〃 - 30 〃	〃 30	〃	※	〃
	〃 - 40 〃	〃 40	〃	※	〃
	〃 - 50 〃	〃 50	〃	※	〃
	〃 - 60 〃	〃 60	〃	※	〃
	〃 - 70 〃	〃 70	〃	※	〃
	〃 - 90 〃	〃 90	〃	★	〃
	〃 -110 〃	〃 110	〃	★	〃
	NT- 80FFL	〃 80	〃	★	〃
	〃 -100 〃	〃 100	〃	★	〃
中 外 道 路	PCJスーパージョイント				
	PCJ- 20	伸 縮 量 20 (mm)	m	★	耐除雪型・北海道・沖縄価格は別途
	〃 - 25	〃 25	〃	★	〃
中 外 道 路	CGスチールジョイント				
	NL- 20F	伸 縮 量 20 (mm)	m	※	耐除雪型・北海道・沖縄価格は別途
	〃 - 30F	〃 30	〃	※	〃
中 外 道 路	ダブルフィンカースーパージョイント				
	DF-125型	伸 縮 量 125	〃	★	溶融亜鉛めっき仕様
	〃 -150 〃	〃 150	〃	★	耐除雪型・北海道・沖縄価格は別途
中 外 道 路	〃 -175 〃	〃 175	〃	★	〃
	〃 -200 〃	〃 200	〃	★	〃
	〃 -220 〃	〃 220	〃	★	〃
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

伸 縮 装 置							
メーカー名	品 名 ・ 規 格				単位	価格	備 考
横浜ゴム MBジャパン	ハマハイウェイジョイント						
		YMN-1			m	※	耐除雪型は別途
		YM-1			"	★	
	"	YM-P			"	★	
	"	YMG-20			"	※	誘導板付きは別途
	"	YMF-20			"	※	
	"	" -25			"	※	
	"	" -35			"	※	
	"	" -50			"	※	
	"	" -60			"	※	
	"	YHT-20			"	※	
	"	YHT-30			"	※	
	"	YHT-50N			"	※	
	"	" -70 "			"	※	
	"	" -90 "			"	※	
	"	YFS-20			"	★	誘導板角度付きは別途
	"	YFS-30			"	★	
日本橋梁工業	ダイヤフリージョイント						
		K-40	伸縮量 40 (mm)		m	★	軽量型 高ナット式アンカーボルト含む
	"	" -50	" 50		"	※	普通型 高ナット式アンカーボルト含む
	"	" -80	" 70		"	※	" "
	"	" -110	" 100		"	★	" "
	"	" -210	" 100 (mm)		"	※	重量型 高ナット式アンカーボルト含む
	"	" -240	" 140		"	※	" "
日本 鑄 造	マウラージョイント						
	(一方向型)	E-80	伸縮量 橋軸	80 (mm)	m	※	斜角対応は別途・耐除雪型は別途
	"	" -160	" "	160	"	※	"
	"	" -240	" "	240	"	※	"
	"	" -320	" "	320	"	※	"
	"	" -400	" "	400	"	※	"
	"	" -480	" "	480	"	※	"
	"	" -560	" "	560	"	※	"
	"	" -640	" "	640	"	※	"
	"	" -720	" "	720	"	※	"
	"	" -800	" "	800	"	★	"
日本 鑄 造	マウラー・スィベルジョイント						
	(全方向型)	ES-160	伸縮量 橋軸160(mm)	直角±80(mm)	m	★	斜角対応は別途・耐除雪型は別途
	"	" -240	" " 240	" ±120	"	★	"
	"	" -320	" " 320	" ±160	"	★	"
	"	" -400	" " 400	" ±200	"	★	"
	"	" -480	" " 480	" ±240	"	★	"
	"	" -560	" " 560	" ±280	"	★	"
	"	" -640	" " 640	" ±320	"	★	"
	"	" -720	" " 720	" ±360	"	★	"
	"	" -800	" " 800	" ±400	"	★	"
	"	" -880	" " 880	" ±440	"	★	"
	"	" -960	" " 960	" ±480	"	★	"
	"	" -1040	" " 1,040	" ±520	"	★	"
	"	" -1120	" " 1,120	" ±560	"	★	"
	"	" -1200	" " 1,200	" ±600	"	★	"
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。							
★：メーカーにお問い合わせ下さい。							

伸 縮 装 置							
メーカー名	品 名 ・ 規 格				単位	価格	備 考
アオイ化学工業	ラバトップジョイント						
	GY-S20	伸 縮 量	20 (mm)	(車道用)	m	※	ゴムジョイント・荷重支持型
	〃	25	〃	25 〃	〃	※	〃
	〃	35	〃	35 〃	〃	※	〃
	〃	50	〃	50 〃	〃	※	〃
	〃	60	〃	60 〃	〃	※	〃
	GY-H20	伸 縮 量	20 (mm)	(歩道用)	〃	※	〃
	〃	25	〃	25 〃	〃	※	〃
	〃	35	〃	35 〃	〃	※	〃
	〃	50	〃	50 〃	〃	※	〃
	〃	60	〃	60 〃	〃	※	〃
	GY-G20	伸 縮 量	20 (mm)	(耐グレーダー用)	〃	※	〃
	〃	25	〃	25 〃	〃	※	〃
	〃	35	〃	35 〃	〃	※	〃
	〃	50	〃	50 〃	〃	※	〃
	〃	60	〃	60 〃	〃	※	〃
	〃	GT型	鉛直±10mm	水平±15mm	〃	※	縦目地用
	〃	埋設型	〃	30	〃	★	舗装内型 幅500mm×厚50mm(規格は代表例です。)
	〃	埋設型250MJ	伸縮量	20	〃	★	舗装内型 幅250mm×厚50mm
	秩 父 産 業	ZAKU-25	伸縮量	25 (mm)	m	★	簡易鋼製
〃		35	〃	35	〃	★	〃
〃		25	〃	25 (耐グレーダー用)	〃	★	〃
〃		35	〃	35 〃	〃	★	〃
メタルジョイント							
KC-A20		伸 縮 量	20 (mm)	m	※	耐グレーダー仕様は別途	
〃 - A30		〃	30 (mm)	〃	※	〃	
〃 - A40		〃	40 (mm)	〃	※	〃	
〃 - A50		〃	50 (mm)	〃	※	〃	
〃 - A60		〃	60 (mm)	〃	※	〃	
〃 - A70	〃	70 (mm)	〃	※	〃		
〃 - A80	〃	80 (mm)	〃	※	〃		
YC-A100	伸 縮 量	100 (mm)	〃	※	〃		
〃 - A130	〃	130 (mm)	〃	※	〃		
〃 - A150	〃	150 (mm)	〃	※	〃		
LC-A40	伸 縮 量	40 〃	〃	※	歩道専用型		
LC-A60	〃	60 〃	〃	※	〃		
LC-A90	〃	90 〃	〃	※	〃		
LC-A120	〃	120 〃	〃	※	〃		
LC-A170	〃	170 〃	〃	※	〃		
SC-A30	伸 縮 量	30 〃	〃	※	耐グレーダー仕様は別途		
※各種斜角対応型は、別途見積となります。							
※地覆用ジョイント および 2次止水装置(YC-A型を除く)は、別途見積となります。							

伸 縮 装 置				
メーカー名	品 名 ・ 規 格	単位	価格	備 考
	K M A ジ ョ イ ン ト			
橋梁メンテナンス	KMA-60 伸 縮 量 60 (mm)	m	※	アルミ合金鋳物製
"	" - 80 " 80	"	※	"
"	" -110 " 110	"	※	"
"	" -160 " 160	"	※	"
"	" -230 " 230	"	※	"
"	" -320 " 320	"	※	"
"	KMA-60N 伸 縮 量 60 (mm)	m	※	アルミ合金鋳物製※二次止水材付き
"	" - 80N " 80	"	※	"
"	" -110N " 110	"	※	"
"	" -160N " 160	"	※	"
"	" -230N " 230	"	※	"
"	" -320N " 320	"	※	"
	シ ー ペ ッ ク ジ ョ イ ン ト			
橋梁メンテナンス	WR-50 伸 縮 量 50 (mm)	m	★	アルミ合金製
"	Wy-320 伸 縮 量 320 (mm)	"	※	アルミ合金鋳物製
"	WP-300 伸 縮 量 300 (mm)	m	★	鋼製 ※斜橋用は別途加算あり。
"	" -350 " 350	"	★	"
"	" -400 " 400	"	★	"
"	" -450 " 450	"	★	"
"	" -500 " 500	"	★	"
	K M S ジ ョ イ ン ト			
橋梁メンテナンス	KMSⅢ-20 伸 縮 量 20 (mm)	m	★	鋼製
"	" -35 " 35	"	★	"
"	" -50 " 50	"	★	"
"	" -50W " 50	"	★	"
"	KMSⅢ-20D " 20	"	★	鋼製※二次止水材付き
"	" -35D " 35	"	★	"
"	" -50D " 50	"	★	"
"	" -50WD " 50	"	★	"
	※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。			

橋梁用車両防護柵・高欄(アルミ製)							
メーカー名	品 名 ・ 規 格				単位	価格	備 考
日軽エンジニアリング	パイプルール式高欄 (支柱間隔＝2.5m)				m	★	高欄延長30m以上に適用
	1本レール	KR-1P01-34	SP種H＝341直				
日軽エンジニアリング	ハイテンション型高欄 (支柱間隔＝2.5m)				m	★	高欄延長30m以上に適用
〃		HT-1505-10	SP種H＝1,000				
日軽エンジニアリング	橋梁用車両防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				m	★	防護柵延長30m以上に適用
	角ビーム型	NA-12SR-75	A種H＝750	ビーム本数2本			
		NB- 〃 - 〃	B種H＝750	〃			
		NC- 〃 - 〃	C種H＝750	〃			
〃				〃	★	〃	
〃				〃	★	〃	
日軽エンジニアリング	高欄兼用車両防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				m	★	高欄延長30m以上に適用
	角ビーム型	NA-32SB-85	A種H＝ 850	ビーム本数2本			
	〃	〃 - 〃 -10	〃 H＝1,000	〃			
	〃	NB- 〃 -85	B種H＝ 850	〃			
	〃	〃 - 〃 -10	〃 H＝1,000	〃			
	〃	NC-32SB-85	C種H＝ 850	ビーム本数2本			
	〃	〃 - 〃 -10	〃 H＝1,000	〃			
	〃						
日軽エンジニアリング	高欄 (支柱間隔＝2.43m)				m	★	歩道用、高欄延長30m以上に適用
		KR-0802-10	SP種H＝1,000				
日軽エンジニアリング	(支柱間隔＝2.5m)				m	★	歩道用、高欄延長30m以上に適用
〃		KR -1207-10	SP種H＝1,000				
〃		〃 -1201- 〃	〃	〃	〃	★	〃
日軽エンジニアリング	景観に配慮した車両用防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				m	★	防護柵延長30m以上に適用
	アスルルール型	NA-12TR-75	A種H＝750	ビーム本数2本			
	〃	NB- 〃 - 〃	B種H＝750	〃			
	〃	NC- 〃 - 〃	C種H＝750	〃			
日軽エンジニアリング	景観に配慮した高欄兼用車両用防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				m	★	高欄延長30m以上に適用
	アスルルール型	NA-13TR-85	A種H＝ 850	ビーム本数3本			
	〃	〃 -14TR-10	〃 H＝1,000	〃 4 〃			
	〃	NB-13TR-85	B種H＝ 850	〃 3 〃			
	〃	〃 -14TR-10	〃 H＝1,000	〃 4 〃			
	〃	NC-13TR-85	C種H＝ 850	〃 3 〃			
	〃	〃 -14TR-10	〃 H＝1,000	〃 4 〃			
	〃						
日軽エンジニアリング	景観に配慮した高欄 (支柱間隔＝2.5m)				m	★	高欄延長30m以上に適用
		KR-12VB-10	SP種H＝1,000				
	〃	〃 -12VR-10	〃	〃			
〃				〃	★	〃	
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。							
★：メーカーにお問い合わせ下さい。							

橋梁用車両防護柵・高欄(アルミ製)					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考
神 鋼 建 材 工 業	景観に考慮した高欄兼用車両防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				
	KSL-B-LBR3-85	H＝850 B種 楕円ビーム3本	m	★	高欄延長30m以上に適用
	KSL-〃-LBR2-850	H＝800 〃 〃 2本 縦格子	〃	★	〃
	〃 - 〃 - 〃 -85000	H＝1,000 〃 〃 3 〃 〃	〃	★	〃
	KSL-C-LBR3-85	H＝850 C種 楕円ビーム3本	〃	★	〃
	KSL-〃-LBR2-850	H＝800 〃 〃 2本 縦格子	〃	★	〃
	〃 - 〃 - 〃 -85000	H＝1,000 〃 〃 3 〃 〃	〃	★	〃
AAGエンジニアリング	橋梁用車両防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				
	FA-333A1-75	H＝750 A種 角ビーム2本	m	★	防護柵延長30m以上に適用
	FA-333B1-75	H＝750 B種 〃	〃	★	〃
	FA-333C1-75	H＝750 C種 〃	〃	★	〃
	FA-363A1-75	H＝750 A種 丸ビーム2本	〃	★	〃
	FA-363B1-75	H＝750 B種 〃	〃	★	〃
	FA-363C1-75	H＝750 C種 〃	〃	★	〃
AAGエンジニアリング	高 欄 兼 用 車 両 防 護 柵 (支柱間隔＝2.0m)				
	FA-313A9-85	H＝850 A種 角ビーム2本	m	★	高欄延長30m以上に適用
	FA-383A9-10	H＝1,000 〃 〃	〃	★	〃
	FA-313B9-85	H＝850 B種 〃	〃	★	〃
	FA-383B9-10	H＝1,000 〃 〃	〃	★	〃
	FA-313C9-85	H＝850 C種 〃	〃	★	〃
	FA-383C9-10	H＝1,000 〃 〃	〃	★	〃
AAGエンジニアリング	高 欄 (支柱間隔＝2.5m)				
	FA-26116-N1	H＝360 ハイフイレール式	m	★	高欄延長30m以上に適用
	FA-21120-10HT	H＝1,000 ハイテンション型	〃	★	〃
	FA-11110-10	H＝1,000 歩道橋用	〃	★	〃
	〃 -11120- 〃	H＝1,000 〃	〃	★	〃
	〃 -11125- 〃	H＝1,000 〃	〃	★	〃
	AAGエンジニアリング	景観に配慮した車両用防護柵 (支柱間隔＝2.0m)			
FA-433A1-75		H＝750 A種 アスレール型 ビーム2本	m	★	防護柵延長30m以上に適用
FA-433B1-75		H＝750 B種 〃	〃	★	〃
FA-433C1-75		H＝750 C種 〃	〃	★	〃
景観に配慮した高欄兼用車両用防護柵 (支柱間隔＝2.0m)					
FA-433A2-85		H＝850 A種 アスレール型 ビーム3本	m	★	高欄延長30m以上に適用
FA-423A9-10		H＝1000 A種 アスレール型 ビーム4本	〃	★	〃
AAGエンジニアリング	景観に配慮した高欄 (支柱間隔＝2.5m)				
	FA-433B2-85	H＝850 B種 アスレール型 ビーム3本	〃	★	〃
	FA-423B9-10	H＝1000 B種 アスレール型 ビーム4本	〃	★	〃
	FA-433C2-85	H＝850 C種 アスレール型 ビーム3本	〃	★	〃
	FA-423C9-10	H＝1000 C種 アスレール型 ビーム4本	〃	★	〃
	FA-2212-10	H＝1000	m	★	高欄延長30m以上に適用
	※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。				

橋 梁 用 車 両 防 護 柵 ・ 高 欄 (ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 製)						
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格		備 考
エフエムレーリング	橋 梁 用 車 両 防 護 柵			溶融亜鉛メッキ品	工場塗装品	
	〃 - K275B	B種 H = 750 〃 レール式 2本	〃	★	★	注1) ～ 注5)
	〃 - K375B	〃 H = 750 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
	〃 - K275C	C種 H = 750 〃 レール式 2本	〃	★	★	〃
	〃 - K375C	〃 H = 750 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
エフエムレーリング	高欄兼用車両防護柵			溶融亜鉛メッキ品	工場塗装品	
	FM-K385A	A種 H = 850(mm) レール式 3本	m	★	★	注1) ～ 注5)
	〃 - K410A	〃 H = 1,000 〃 〃 4本	〃	★	★	〃
	〃 - K385B	B種 H = 850 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
	〃 - K410B	〃 H = 1,000 〃 〃 4本	〃	★	★	〃
	〃 - K385C	C種 H = 850 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
	〃 - K410C	〃 H = 1,000 〃 〃 4本	〃	★	★	〃
	FMLF-K285A	A種 H = 850(mm) 縦桟型 + レール式 2本	〃	★	★	〃
	〃 - K310A	〃 H = 1,000 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
	〃 - K285B	B種 H = 850 〃 〃 2本	〃	★	★	〃
	〃 - K310B	〃 H = 1,000 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
	〃 - K285C	C種 H = 850 〃 〃 2本	〃	★	★	〃
	〃 - K310C	〃 H = 1,000 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
	注1) 溶融亜鉛めっき仕上げ					
	注2) 高欄延長30m以上に適用					
	注3) ポスト:FCD450-10					
	注4) レール:STK400					
	注5) 縦桟:SS400					
エフエムレーリング	高 欄 (歩行者、自転車用柵)			溶融亜鉛メッキ品	工場塗装品	溶融亜鉛めっき仕上げ 高欄延長30m以上に適用
	FMSP-510	SP種 H = 1,000 レール式 5本	m	★	★	〃
	FMSP-100	〃 〃 縦桟式 + レール式 1本	〃	★	★	〃
	橋 梁 用 車 両 防 護 柵 (支柱間隔 = 2.0m)			溶融亜鉛メッキ品	工場塗装品	溶融亜鉛めっき仕上げ 防護柵延長30m以上に適用
川 金 コ ア テ ッ ク	KD52-A75	A種 H = 750(mm) レール式 2本	m	★	★	〃
	KD53-A75	〃 H = 750 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
	KD42-B75	B種 H = 750 〃 〃 2本	〃	★	★	〃
	KD43-B75	〃 H = 750 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
	KD42-C75	C種 H = 750 〃 〃 2本	〃	★	★	〃
	KD43-C75	〃 H = 750 〃 〃 3本	〃	★	★	〃
川 金 コ ア テ ッ ク	高欄兼用車両防護柵 (支柱間隔 = 2.0m)			溶融亜鉛メッキ品	工場塗装品	溶融亜鉛めっき仕上げ 高欄延長30m以上に適用
	KD52-A85N	A種 H = 850(mm) レール式 + 縦格子式 2本	m	★	★	〃
	KD53-A95N	〃 H = 950 〃 + 〃 3本	〃	★	★	〃
	KD53-A100N	〃 H = 1,000 〃 + 〃 3本	〃	★	★	〃
	KD42-B85N	B種 H = 850 〃 + 〃 2本	〃	★	★	〃
	KD43-B95N	〃 H = 950 〃 + 〃 3本	〃	★	★	〃
	KD43-B100N	〃 H = 1,000 〃 + 〃 3本	〃	★	★	〃
	KD42-C85N	C種 H = 850 〃 + 〃 2本	〃	★	★	〃
	KD43-C95N	〃 H = 950 〃 + 〃 3本	〃	★	★	〃
	KD43-C100N	〃 H = 1,000 〃 + 〃 3本	〃	★	★	〃
	高 欄			溶融亜鉛メッキ品	工場塗装品	溶融亜鉛めっき仕上げ 高欄延長30m以上に適用
	レール式 + 縦格子式 1本	SP種 H = 1,000(mm)	m	★	★	〃
※ : 物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★ : メーカーにお問い合わせ下さい。						

橋 梁 用 車 両 防 護 柵 ・ 高 柵 (ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 製)						
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格		備 考
	橋 梁 用 車 両 防 護 柵 (支柱間隔=2.0m)			溶融亜鉛メッキ品	工場塗装品	
昭 和 鉄 工	SK-2A-75N	A種H=750(mm) レール式2本	m	★	★	溶融亜鉛めっき仕上げ
"	" -3A-75 "	" H= 750 " 3 "	"	★	★	防護柵延長30m以上に適用
"	" -2B-75 "	B種H= 750 " 2 "	"	★	★	"
"	" -3B-75 "	" H= 750 " 3 "	"	★	★	"
"	" -2C-75 "	C種H= 750 " 2 "	"	★	★	"
"	" -3C-75 "	" H= 750 " 3 "	"	★	★	"
"	SK-3A-85SPN	A種H=850(mm) レール式3本	"	★	★	"
"	" -4A-100 "	" H=1,000 " 4 "	"	★	★	"
"	" -3B-85 "	B種H= 850 " 3 "	"	★	★	"
"	" -4B-100 "	" H=1,000 " 4 "	"	★	★	"
"	" -3C-85 "	C種H= 850 " 3 "	"	★	★	"
"	" -4C-100 "	" H=1,000 " 4 "	"	★	★	"
"	SK-2A-85SPKN	A種H= 850(mm) レール式+縦桟型2本	"	★	★	"
"	" -3A-95 "	" H= 950 " 3 "	"	★	★	"
"	" -3A-100 "	" H=1,000 " 3 "	"	★	★	"
"	" -2B-85 "	B種H= 850 " 2 "	"	★	★	"
	橋 梁 用 車 両 防 護 柵 (支柱間隔=2.0m)					
昭 和 鉄 工	SK-3B-95SPKN	B種H= 950(mm)レール式+縦桟型3本	m	★	★	溶融亜鉛めっき仕上げ
"	" -3B-100 "	" H=1,000 " 3 "	"	★	★	防護柵延長30m以上に適用
"	" -2C-85 "	C種H= 850 " 2 "	"	★	★	"
"	" -3C-95 "	" H= 950 " 3 "	"	★	★	"
"	" -3C-100 "	" H=1,000 " 3 "	"	★	★	"
	高 柵 (支柱間隔=2.0m)					
昭 和 鉄 工	SK-4PH-100F	SP種H=1,000(mm)・4本レール式	m	★	★	溶融亜鉛めっき仕上げ
"	" -6PH-100 "	" "・6本レール式	"	★	★	防護柵延長30m以上に適用
"	" -VPH-100 "	" "・1本レール式+縦桟型	"	★	★	"
"	" -YPH-100KF	" "・" + "	"	★	★	"
"	" -2PH-100 "	" "・2本レール式+ "	"	★	★	"
	※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

橋梁用車両防護柵・高欄（ダクティル 鋳鉄製）				
メーカー名	品 名 ・ 規 格	単位	価格	備 考
興 和 工 業 所	橋 梁 用 車 両 防 護 柵 (支柱間隔=2.0m)			
	KBH371A-70 A種H= 700(mm) レール式 2本	m	★	溶融亜鉛めっき+焼付塗装
	〃 372〃-75 〃 H= 750 〃 〃 3〃	〃	★	防護柵延長30m以上に適用
	〃 371B-70 B種H= 700 〃 〃 2〃	〃	★	〃
	〃 372〃-75 〃 H= 750 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	〃 371C-70 C種H= 700 〃 〃 2〃	〃	★	〃
興 和 工 業 所	〃 372〃-75 〃 H= 750 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	高 欄 兼 用 車 両 防 護 柵 (支柱間隔=2.0m)			
	KBH372A-85 A種H= 850(mm)レール式3本	m	★	溶融亜鉛めっき+焼付塗装
	〃 -H100 〃 H=1,000 〃 〃 4〃	〃	★	高欄延長30m以上に適用
	KBH372C-85 C種H= 850 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	〃 -H100 〃 H=1,000 〃 〃 4〃	〃	★	〃
興 和 工 業 所	KBH371A-B 85B1 A種H= 850(mm)縦棧式2本	〃	★	〃
	〃 -W100B1 〃 H=1,000 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	KBH371B-B 85B1 B種H= 850(mm)縦棧式2本	〃	★	溶融亜鉛めっき+焼付塗装
	高 欄			
	KBH373SP-100A-S2 SP種H=1,000(mm)レール式4本	m	★	溶融亜鉛めっき+焼付塗装
	KBH371SP-100B1-S2 〃 〃 縦棧式2本	〃	★	高欄延長30m以上に適用
J F E 建 材	橋 梁 用 車 両 防 護 柵 (支柱間隔=2.0m)			
	JMH-A2-70 A種H=700(mm)横棧式ビーム2本	m	★	溶融亜鉛めっき+塗装仕様
	〃 -A3-75 〃 H=750 〃 〃 3〃	〃	★	防護柵延長30m以上に適用、アンカー含む
	〃 -B2-70 B種H=700 〃 〃 2〃	〃	★	〃
	〃 -B3-75 〃 H=750 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	〃 -C2-70 C種H=700 〃 〃 2〃	〃	★	〃
J F E 建 材	〃 -C3-75 〃 H=750 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	高 欄 兼 用 車 両 防 護 柵 (支柱間隔=2.0m)			
	JMH-A3-85 A種H=850(mm)横棧式ビーム3本	m	★	溶融亜鉛めっき+塗装仕様
	〃 -A4-100 〃 H=1,000 〃 〃 4〃	〃	★	高欄延長30m以上に適用、アンカー含む
	〃 -B3-85 B種H= 850 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	〃 -B4-100 〃 H=1,000 〃 〃 4〃	〃	★	〃
J F E 建 材	〃 -C3-85 C種H= 850 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	〃 -C4-100 〃 H=1,000 〃 〃 4〃	〃	★	〃
	JMH-A2F1-85 A種H=850(mm)縦棧式ビーム2本	〃	★	〃
	〃 -A3F1-100 〃 H=1,000 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	〃 -B2F1-85 B種H= 850 〃 〃 2〃	〃	★	〃
	〃 -B3F1-100 〃 H=1,000 〃 〃 3〃	〃	★	〃
J F E 建 材	〃 -C2F1-85 C種H= 850 〃 〃 2〃	〃	★	〃
	〃 -C3F1-100 〃 H=1,000 〃 〃 3〃	〃	★	〃
	高 欄			
	(支柱間隔=2.5m)			
	JMH-SP4 -100B SP種H=1,000(mm)横棧式ビーム4本	m	★	溶融亜鉛めっき+塗装品、アンカー含む
	〃 -〃 2F-100 〃 SP種H=1,000(mm)縦棧式ビーム2本	〃	★	高欄延長30m以上に適用
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。				

橋梁用車両防護柵・高欄（鋼製）

メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考
積 水 樹 脂	高欄兼用車両防護欄(補修物件用) (支柱間隔＝2.0m)				
	G－A－ 207－WB	A種H＝ 700(mm)レール式2本	m	★	注1) ～ 注4)
	〃－〃－3085F－ 〃	〃 H＝ 850 〃 〃 3 〃	〃	★	〃
	〃－〃－3085TSF－ 〃	〃 H＝ 850 〃 〃 3 〃	〃	★	〃
	GT－A－5085TSF－ 〃	〃 H＝ 850(mm)縦棧式5本	〃	★	〃
	〃－〃－ 509F－ 〃	〃 H＝ 900 〃 〃 5 〃	〃	★	〃
	G－B－ 207F－ 〃	B種H＝ 700(mm)レール式2本	〃	★	〃
	〃－〃－3085F－ 〃	〃 H＝ 850 〃 〃 3 〃	〃	★	〃
	〃－〃－3085TSF－ 〃	〃 H＝ 850 〃 〃 3 〃	〃	★	〃
	GT－B－5085TSF－ 〃	〃 H＝ 850(mm)縦棧式5本	〃	★	〃
	〃－〃－ 509F－ 〃	〃 H＝ 900 〃 〃 5 〃	〃	★	〃
	G－C－ 207F－ 〃	C種H＝ 700(mm)レール式2本	〃	★	〃
	〃－〃－3085F－ 〃	〃 H＝ 850 〃 〃 3 〃	〃	★	〃
	〃－〃－3085TSF－ 〃	〃 H＝ 850 〃 〃 3 〃	〃	★	〃
	GT－C－5085TSF－ 〃	〃 H＝ 850(mm)縦棧式5本	〃	★	〃
	〃－〃－ 509F－ 〃	〃 H＝ 900 〃 〃 5 〃	〃	★	〃
	積 水 樹 脂	高欄 (支柱間隔＝2.0m)			
89SPK－410-WB		SP種H＝1,000(mm)レール式4本	m	※	注1) ～ 注4)
〃	89STPK－210H-WB	〃 〃 縦棧式レール2本	〃	※	〃
注1) 溶融亜鉛めっき+ポリエステル樹脂静電粉体塗装仕様 注2) 高欄延長30m以上に適用 注3) 北海道・沖縄地区は別途見積 注4) 勾配・突合せ・R加工費は含まず(後施工アンカー付)					
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

橋梁用車両防護柵・高欄（鋼製）					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考
	高欄兼用車両防護柵 (支柱間隔=2.0m)				
ダイクレ	DSK-S-3AP-85L	AP種H=850(mm)3本レール横棧型	m	★	注1) ～ 注3)
"	" - " - 4AP-100 "	" H=1,000 " 4本 " "	"	★	"
"	" - " - 3BP-85 "	BP種H= 850 " 3本 " "	"	★	"
"	" - " - 4BP-100 "	" H=1,000 " 4本 " "	"	★	"
"	" - " - 3CP-85 "	CP種H= 850 " 3本 " "	"	★	"
"	" - " - 4CP-100 "	" H=1,000 " 4本 " "	"	★	"
"	DSK-S-2AP-85K	AP種H=850(mm)2本レール縦棧型	"	★	"
"	" - " - 3AP-100 "	" H=1,000 " 3本 " "	"	★	"
"	" - " - 2BP-85 "	BP種H= 850 " 2本 " "	"	★	"
"	" - " - 3BP-100 "	" H=1,000 " 3本 " "	"	★	"
"	" - " - 2CP-85 "	CP種H= 850 " 2本 " "	"	★	"
"	" - " - 3CP-100 "	" H=1,000 " 3本 " "	"	★	"
"	DSK-S-2A-70L	A種H=700(mm)2本レール横棧型	"	★	"
"	DSK-S-3A-75L	A種H=750(mm)3本レール横棧型	"	★	"
"	DSK-S-2B-70L	B種H=700(mm)2本レール横棧型	"	★	"
"	DSK-S-3B-75L	B種H=750(mm)3本レール横棧型	"	★	"
"	DSK-S-2C-70L	C種H=700(mm)2本レール横棧型	"	★	"
"	DSK-S-3C-75L	C種H=750(mm)3本レール横棧型	"	★	"
	高欄				
ダイクレ	DSK-N-4SP-100LS	SP種H=1,000(mm) 4本レール 横棧型	m	★	注1) ～ 注3)
"	" - S-2SP-100KS	" " 2本レール 縦棧型	"	★	"
	注1) 溶融亜鉛めっき後塗装 注2) 高欄延長30m以上に適用 注3) 曲げ、勾配、突合せ等、エキストラ加工は別途見積				
	高欄兼用車両防護柵 (支柱間隔=2.0m)				
エフエムレーリング	FMG-A-F275	A種 H= 750(mm)レール式2本	m	★	溶融亜鉛めっき後塗装 高欄延長30m以上に適用
"	" - F375	" H= 750 " " 3 "	"	★	"
"	FMG-B-F275	B種 H= 750(mm)レール式2本	"	★	"
"	" - F375	" H= 750 " " 3 "	"	★	"
"	FMG-C-F275	C種 H= 750(mm)レール式2本	"	★	"
"	" - F375	" H= 750 " " 3 "	"	★	"
"	FMG-A-F385	A種 H= 850(mm)レール式3本	"	★	"
"	" - Fp4100	" 種 H=1,000 " " 4 "	"	★	"
"	FMG-B-Fp385	B種 H= 850(mm)レール式3本	"	★	"
"	" - Fp4100	" 種 H=1,000 " " 4 "	"	★	"
"	FMG-C-Fp385	C種 H= 850(mm)レール式3本	"	★	"
"	" - Fp4100	" 種 H=1,000 " " 4 "	"	★	"
"	FMG-A-Fp385K	A種 H= 850(mm)縦棧式+レール式3本	"	★	"
"	" - Fp3100K	" 種 H=1,000 " " + " "	"	★	"
"	FMG-B-Fp285K	B種 H= 850(mm)縦棧式+レール式2本	"	★	"
"	" - Fp385K	" 種 H= 950 " " + " 3 "	"	★	"
"	" - Fp3100K	" 種 H=1,000 " " + " 3 "	"	★	"
"	FMG-C-Fp285K	C種 H= 850(mm)縦棧式+レール式2本	"	★	"
"	" - p385K	" 種 H= 950 " " + " 3 "	"	★	"
"	" - p3100K	" 種 H=1,000 " " + " 3 "	"	★	"
"	FM-5P100	SP種 H=1,000(mm)レール式5本	m	★	"
"	" - 3PK100	" 種 H=1,000(mm)縦棧式+レール式	"	★	"
	※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。				

橋梁用車両防護柵・高欄（鋼製）					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格	備 考
神 鋼 建 材 工 業	景観に配慮した橋梁用車両防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				
	KSL-A-TMS2-70	H＝700 A種 丸ビーム2本	m	★	防護柵延長30m以上に適用 めっき後焼付塗装(ブラウン)
	〃 〃 〃 〃 -75	H＝750 〃 〃 2〃	〃	★	
	〃 〃 -B- 〃 -70	H＝700 B種 〃 2〃	〃	★	
	〃 〃 〃 〃 -75	H＝750 〃 〃 2〃	〃	★	
	〃 〃 -C- 〃 -70	H＝700 C種 〃 2〃	〃	★	
	〃 〃 〃 〃 -75	H＝750 〃 〃 2〃	〃	★	
神 鋼 建 材 工 業	景観に配慮した橋梁用車両防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				
	KSL-A-TMS3-85	H＝850 A種 丸ビーム3本	m	★	高欄延長30m以上に適用 めっき後焼付塗装(ブラウン)
	〃 〃 〃 〃 -85000	H＝1000 〃 〃 4〃	〃	★	
	〃 〃 -B- 〃 -85	H＝850 B種 〃 3〃	〃	★	
	〃 〃 〃 〃 -85000	H＝1000 〃 〃 4〃	〃	★	
	〃 〃 -C- 〃 -85	H＝850 C種 〃 3〃	〃	★	
	〃 〃 〃 〃 -85000	H＝1000 〃 〃 4〃	〃	★	
神 鋼 建 材 工 業	景観に配慮した橋梁用車両防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				
	KSL-A-PCL2-70	H＝700 A種 丸ビーム2本	m	★	防護柵延長30m以上に適用 めっき後焼付塗装(景観3色)
	〃 〃 〃 〃 -75	H＝750 〃 〃 2〃	〃	★	
	KSL-B-PCL2-70	H＝700 B種 〃 2〃	〃	★	
	〃 〃 〃 〃 -75	H＝750 〃 〃 2〃	〃	★	
	KSL-C-PCL2-70	H＝700 C種 〃 2〃	〃	★	
	〃 〃 〃 〃 -75	H＝750 〃 〃 2〃	〃	★	
神 鋼 建 材 工 業	景観に配慮した橋梁用車両防護柵 (支柱間隔＝2.0m)				
	KSL-A-PCL3-85	H＝850 A種 丸ビーム3本	m	★	高欄延長30m以上に適用 めっき後焼付塗装(景観3色)
	KSL-〃-PCL2-850	H＝850 〃 〃 2本 縦棧式	〃	★	
	〃 〃 〃 〃 -80200	H＝1,000 〃 〃 3〃 〃	〃	★	
	KSL-B-PCL3-85	H＝850 B種 〃 3本	〃	★	
	KSL-〃-PCL2-850	H＝850 〃 〃 2本 縦棧式	〃	★	
	KSL-〃-PCL2-80000	H＝1,000 〃 〃 2〃 〃	〃	★	
	KSL-C-PCL3-85	H＝850 C種 〃 3本	〃	★	
	KSL-〃-PCL2-850	H＝850 〃 〃 2本 縦棧式	〃	★	
	〃 〃 〃 〃 -85000	H＝1,000 〃 〃 3〃 〃	〃	★	
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。					
★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

橋 名 板 ・ 橋 歴 板					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格	備 考
川 金 コア テック	橋 名 板 (ブロンズ製)	150×300×15	枚	★	旧日本道路公団・国土交通省タイプ
〃		150×510×15	〃	★	
〃		150×630×16	〃	★	
〃	橋 歴 板 (ブロンズ製)	200×300×13	枚	★	
ブ ロ ッ ク 桁 用 金 物					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格	備 考
太平洋マテリアル	ブ ロ ッ ク 吊 り 金 具 (デハアンカー) (埋込み側) (デハユニバーサルカップラー) (吊り込み側)	許容荷重 4t φ 20×240(mm)	本	★	SS400相当 電気亜鉛メッキ品
〃		〃 8t φ 28×340 〃	〃	★	〃
〃		〃 12t φ 28×340 〃	〃	★	マンガン鋼 電気亜鉛メッキ品
〃		〃 16t φ 38×500 〃	〃	★	SS400相当 〃
〃		〃 22t φ 38×500 〃	〃	★	マンガン鋼 〃
〃		4t用	〃	★	
〃		8-12t用	〃	★	
〃		16-22 〃	〃	★	
シ ャ ハ ン ラ イ フ	D-リフトアンカー (埋込み側)	1.3t×240 緑	本	★	
〃		10t ×340 クロメート	〃	★	
〃		12t ×340 〃	〃	★	
〃		16t ×500 〃	〃	★	
〃		22t ×500 〃	〃	★	
プ レ テ ン シ ョ ン ス ラ ブ 橋 用 型 枠					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格	備 考
シ ャ ハ ン ラ イ フ	J L フ ォ ー ム J L タ ン プ ダ ー	W-20N	m	★	JLフォーム端部処理部品 〃 〃 〃 〃
〃		〃 -30	〃	★	
〃		〃 -50	〃	★	
〃		〃 -70	〃	★	
〃		〃 -9010	〃	★	
〃		W-20N	個	★	
〃		〃 -30	〃	★	
〃		〃 -50	〃	★	
〃		〃 -70	〃	★	
〃		〃 -9010	〃	★	
メ タ ル 機 材		亜 鉛 板 型 枠	SGP 0.5×W20×1,829	枚	
〃		〃 0.5× 〃 30×1,829	〃	★	
〃		〃 0.5× 〃 40×1,829	〃	★	
〃		〃 0.5× 〃 50×1,829	〃	★	
〃		〃 1.0× 〃 60×1,829	〃	★	
〃		〃 1.0× 〃 70×1,829	〃	★	
〃		〃 1.0× 〃 80×1,829	〃	★	
〃		〃 1.0× 〃 90×1,829	〃	★	
フ ァ イ ン セ ラ ミ ッ ク ・ イ ン サ ー ト (F C I)					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格	備 考
ク ロー ハ ル シ ャ ハ ン	F C I イ ン サ ー ト	M10×40	本	★	d'ck=300kg/m ²
〃		M12×60	〃	★	跡処理材を含まず
〃		M16×65・85	〃	★	〃
〃		M20×100	〃	★	〃
〃		M24×120	〃	★	〃
〃		M12×C84	〃	★	地覆高欄用
〃		M16×C111	〃	★	〃
		※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。			

プレキャストPC床版用シールパッキン						
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格	備 考	
ク リ ヤ マ	モルトメール	(タイプA) 50W×50H×1000L	m	★	橋軸方向、下面粘着テープ付	
		50 〃 × 60 〃 × 1000 〃	〃	★	〃	
		50 〃 × 70 〃 × 1000 〃	〃	★	〃	
		50 〃 × 80 〃 × 1000 〃	〃	★	〃	
		50 〃 × 90 〃 × 1000 〃	〃	★	〃	
	(タイプR1-2)	23W×20H	〃	★	橋軸直角方向、ゴム製、下面粘着テープ付	
		(タイプCJ)	25 〃 × 25 〃	〃	★	ハンチ部、ゴム製、下面粘着テープ付
		(タイプJ)コンボ橋用	15 〃 × 10 〃	〃	★	橋軸方向、ゴム製、下面粘着テープ付
		(タイプJ2)	7 〃 × 20 〃	〃	★	橋軸直角方向、ゴム製、下面粘着テープ付
異 形 鉄 筋 機 械 継 手						
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格	備 考	
富 士 ボ ル ト 製 作 所	F D グ リ ッ プ	Aタイプ D13	箇所	※	注1) ～ 注8)	
		〃 D16	〃	※		
		〃 D19	〃	※		
		〃 D22	〃	※		
		〃 D25	〃	※		
		〃 D29	〃	※		
		〃 D32	〃	※		
		〃 D35	〃	※		
		〃 D38	〃	※		
		〃 D41	〃	※		
		〃 D51	〃	※		
		Bタイプ D16	〃	※		
		〃 D19	〃	※		
		〃 D22	〃	※		
		〃 D25	〃	※		
		〃 D29	〃	※		
		〃 D32	〃	※		
		〃 D35	〃	※		
		〃 D38	〃	※		
		〃 D41	〃	※		
		〃 D51	〃	※		
		Hタイプ D13	〃	※		
		〃 D16	〃	※		
		〃 D19	〃	※		
		〃 D22	〃	※		
		〃 D25	〃	※		
		〃 D29	〃	※		
		〃 D32	〃	※		
		〃 D35	〃	※		
		〃 D38	〃	※		
		〃 D41	〃	※		
		〃 D51	〃	※		
注1) 上記はスリーブ(部材及び圧着加工賃含む)、及び接続ボルトの価格。尚、対象鉄筋はSD295～SD390。						
注2) SD490対応の部材については、節ピッチ17mm以下の鉄筋と限定し別途見積						
注3) 鉄筋代金・曲加工、及び現場配筋接続手間は含まず。						
注4) 圧着端部切断費は別途。						
注5) 異径間接続ボルトは別途見積。						
注6) 施工講習費用・工具は別途見積。						
注7) 持込運賃は別途。						
注8) 運送費 別途実費						
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。						
★：メーカーにお問い合わせ下さい。						

落 橋 防 止 装 置								
メーカー名	品 名 ・ 規 格				単位	価格	備 考	
東京ファブ リック工業	落橋防止装置（ネオガード）							
	PC鋼より線タイプ							
	主 索	PW 40			m	★	コンクリート橋用 (橋脚上、標準タイプ) 溶融亜鉛メッキ付あり	
	〃	〃 50			〃	★		
	〃	〃 70			〃	★		
	〃	〃 100			〃	★		
	〃	〃 130			〃	★		
	〃	〃 170			〃	★		
	〃	〃 200			〃	★		
	〃	〃 230			〃	★		
	〃	〃 270			〃	★		
	定着具・付属品	PW 40	移動量	40 (mm)	組	★		(定着具・緩衝具)
	〃	〃 40	〃	75 〃	〃	★		スリーブ 両側 止めネジ付ナット 2個 セイフティーストッパー 2個 コイルスプリング 2個 防錆支圧板 2枚 防錆座金 2枚 防錆キャップ(B) 2個
	〃	〃 40	〃	100 〃	〃	★		
	〃	〃 40	〃	200 〃	〃	★		
	〃	PW 50	移動量	40 (mm)	〃	★		
	〃	〃 50	〃	75 〃	〃	★		
	〃	〃 50	〃	100 〃	〃	★		
	〃	〃 50	〃	200 〃	〃	★		
	〃	PW 70	移動量	40 (mm)	〃	★		
	〃	〃 70	〃	75 〃	〃	★		
	〃	〃 70	〃	100 〃	〃	★		
	〃	〃 70	〃	200 〃	〃	★		
	〃	PW 100	移動量	40 (mm)	〃	★		
	〃	〃 100	〃	75 〃	〃	★		
	〃	〃 100	〃	100 〃	〃	★		
	〃	〃 100	〃	200 〃	〃	★		
	〃	PW 130	移動量	40 (mm)	〃	★		
	〃	〃 130	〃	75 〃	〃	★		
	〃	〃 130	〃	100 〃	〃	★		
	〃	〃 130	〃	200 〃	〃	★		
	〃	PW 170	移動量	40 (mm)	〃	★		
	〃	〃 170	〃	75 〃	〃	★		
	〃	〃 170	〃	100 〃	〃	★		
	〃	〃 170	〃	200 〃	〃	★		
	〃	PW 200	移動量	40 (mm)	〃	★		
	〃	〃 200	〃	75 〃	〃	★		
	〃	〃 200	〃	100 〃	〃	★		
	〃	〃 200	〃	200 〃	〃	★		
	〃	PW 230	移動量	40 (mm)	〃	★		
	〃	〃 230	〃	75 〃	〃	★		
	〃	〃 230	〃	100 〃	〃	★		
	〃	〃 230	〃	200 〃	〃	★		
	〃	PW 270	移動量	40 (mm)	〃	★		
	〃	〃 270	〃	75 〃	〃	★		
	〃	〃 270	〃	100 〃	〃	★		
	〃	〃 270	〃	200 〃	〃	★		
(価格計算＝主索×長さ＋定着具、付属品)								
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。								

落 橋 防 止 装 置					
メーカー名	品 名 ・ 規 格			単位	価 格
東京ファブリック工業	東京ファブリック式落橋防止装置 (ゴム被覆PC鋼棒タイプ)				
	部 品	φ 200型 伸縮量 30 (mm)	組	★	1. 価格は、下記部品価格 1) 伸縮スポンジ — 2枚 2) 緩衝パッキン — 4枚 3) 防錆支圧板 — 2枚 4) 防錆座金 — 2枚 5) 防錆キャップ — 2枚 2. PC鋼棒(Wナット付き)は現場によって長さがその都度変化するので別途加算。
	部 品	φ 200型 伸縮量 40 "	"	★	
	"	" " 50 "	"	★	
	"	" " 60 "	"	★	
	"	" " 70 "	"	★	
	"	" " 80 "	"	★	
	"	" " 90 "	"	★	
	"	" " 100 "	"	★	
	"	φ 250型 伸縮量 30 (mm)	"	★	
	"	" " 40 "	"	★	
	"	" " 50 "	"	★	
	"	" " 60 "	"	★	
	"	" " 70 "	"	★	
	"	" " 80 "	"	★	
	"	" " 90 "	"	★	
	"	" " 100 "	"	★	
	"	φ 300型 伸縮量 30 (mm)	"	★	
	"	" " 40 "	"	★	
	"	" " 50 "	"	★	
	"	" " 60 "	"	★	
	"	" " 70 "	"	★	
	"	" " 80 "	"	★	
	"	" " 90 "	"	★	
	"	" " 100 "	"	★	
	テーパーライナー	φ 200用 85°	個	★	
	"	" " 80°	"	★	
	"	" " 75°	"	★	
	"	" " 70°	"	★	
	"	φ 250用 85°	"	★	
	"	" " 80°	"	★	
	"	" " 75°	"	★	
	"	" " 70°	"	★	
	"	φ 300用 85°	"	★	
	"	" " 80°	"	★	
	"	" " 75°	"	★	
	"	" " 70°	"	★	

※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。
 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。

落 橋 防 止 装 置					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価 格	備 考
エ ス イ ー	SEEE式落橋防止装置				
	主索(ポリエチレン被覆)	F 20TD	m	★	コンクリート橋用
	〃	〃 30 〃	〃	★	(標準タイプ)
	〃	〃 40 〃	〃	★	〃
	〃	〃 50 〃	〃	★	〃
	〃	〃 60 〃	〃	★	〃
	〃	〃 70 〃	〃	★	〃
	〃	〃 100 〃	〃	★	〃
	〃	〃 110 〃	〃	★	〃
	〃	〃 130 〃	〃	★	〃
	〃	〃 150 〃	〃	★	〃
	〃	〃 170 〃	〃	★	〃
	〃	〃 190 〃	〃	★	〃
	〃	〃 220 〃	〃	★	〃
	〃	〃 270 〃	〃	★	〃
	〃	〃 310 〃	〃	★	〃
	〃	〃 360 〃	〃	★	〃
	〃	〃 400 〃	〃	★	〃
	〃	〃 500 〃	〃	★	〃
	〃	〃 600 〃	〃	★	〃
エ ス イ ー	SEEE式落橋防止装置				
	定着具・付属品	F 20TD用	組	★	(定着具1組、緩衝具・スプリング・
	〃	〃 30 〃	〃	★	止めプレート・ナット・保護キャップ
	〃	〃 40 〃	〃	★	各2個)
	〃	〃 50 〃	〃	★	〃
	〃	〃 60 〃	〃	★	〃
	〃	〃 70 〃	〃	★	〃
	〃	〃 100 〃	〃	★	〃
	〃	〃 110 〃	〃	★	〃
	〃	〃 130 〃	〃	★	〃
	〃	〃 150 〃	〃	★	〃
	〃	〃 170 〃	〃	★	〃
	〃	〃 190 〃	〃	★	〃
	〃	〃 220 〃	〃	★	〃
	〃	〃 270 〃	〃	★	〃
	〃	〃 310 〃	〃	★	〃
	〃	〃 360 〃	〃	★	〃
	〃	〃 400 〃	〃	★	〃
	〃	〃 500 〃	〃	★	(定着具1組、緩衝具・スプリング・
	〃	〃 600 〃	〃	★	止めプレート・ナット各2個) 保護キャップ除く
(価格計算式＝主索×長さ＋定着具・付属品)					
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。					
★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

落 橋 防 止 装 置					
メーカー名	品 名 ・ 規 格		単位	価格	備 考
神 鋼 鋼 線 工 業	OSPA(支圧型)落橋防止装置				
	主 索	180kN (20 tf) 1S12.7	m	★	コンクリート橋用
	"	260 " (30 ") 1S15.2	"	★	ケーブルは標準タイプ
	"	390 " (40 ") 1S17.8	"	★	"
	"	570 " (60 ") 1S21.8	"	★	"
	"	730 " (70 ") 4S12.7	"	★	"
	"	1000 " (110 ") 4S15.2	"	★	"
	"	1300 " (130 ") 5S15.2	"	★	"
	"	1500 kN(160tf) 4S17.8	"	★	"
	"	1800 " (180 ") 4S19.3	"	★	"
	"	1900 " (200 ") 5S17.8	"	★	"
	"	2300 " (230 ") 5S19.3	"	★	"
	"	2700 " (280 ") 6S19.3	"	★	"
	"	3200 " (320 ") 7S19.3	"	★	"
	"	3400 " (350 ") 6S21.8	"	★	"
	"	4000 " (410 ") 7S21.8	"	★	"
	"	4600 " (470 ") 8S21.8	"	★	"
	"	5200 " (530 ") 9S21.8	"	★	"
	"	5700 " (570 ") 10S21.8	"	★	"
	定着具・付属品	180kN (20 tf) 1S12.7	組	★	スプリング・緩衝材・支圧板・偏向ダクト・
	"	260 " (30 ") 1S15.2	"	★	シース管・定着具・B型カバー両側(各1個)
	"	390 " (40 ") 1S17.8	"	★	"
	"	570 " (60 ") 1S21.8	"	★	"
	"	730 " (70 ") 4S12.7	"	★	"
	"	1000 " (110 ") 4S15.2	"	★	"
	"	1300 " (130 ") 5S15.2	"	★	"
	"	1500 " (160 ") 4S17.8	"	★	"
	"	1800 " (180 ") 4S19.3	"	★	"
	"	1900 " (200 ") 5S17.8	"	★	"
	"	2300kN (230tf) 5S19.3	"	★	"
	"	2700 " (280 ") 6S19.3	"	★	"
	"	3200 " (320 ") 7S19.3	"	★	"
	"	3400 " (350 ") 6S21.8	"	★	"
	"	4000 " (410 ") 7S21.8	"	★	"
	"	4600 " (470 ") 8S21.8	"	★	"
	"	5200 " (530 ") 9S21.8	"	★	"
	"	5700 " (570 ") 10S21.8	"	★	"
※：物価資料等当該掲載単価を参照して下さい。 ★：メーカーにお問い合わせ下さい。					

PC橋桁用部材関連メーカー名簿 [1]		
会 社 名	住 所	電 話
PC鋼材		
神鋼鋼線工業(株)	〒 141-8688 東京都品川区北品川5-9-12	03-5739-5252
日鉄SGワイヤ(株)	〒 100-0005 東京都千代田区丸ノ内1-9-1	03-3214-4128
住友電工スチールワイヤー(株)	〒 107-0051 東京都港区元赤坂1-3-13	03-6406-2811
高周波熱錬(株)	〒 141-8639 東京都品川区東五反田2-17-1オーパルコート大崎マークウエスト	03-3443-5444
定着装置・接続具		
極東鋼弦コンクリート振興(株)	〒 254-0807 神奈川県平塚市代官町37-31	0463-21-4777
高周波熱錬(株)	〒 141-8639 東京都品川区東五反田2-17-1オーパルコート大崎マークウエスト	03-3443-5444
神鋼鋼線工業(株)	〒 141-8688 東京都品川区北品川5-9-12	03-5739-5252
住友電工スチールワイヤー(株)	〒 107-0051 東京都港区元赤坂1-3-13	03-6406-2811
VSL JAPAN(株)	〒 160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-4	03-3346-8913
アンダーソン テクノロジー(株)	〒 105-0003 東京都港区西新橋1-18-14宝栄西新橋ビル3階	03-3595-5888
(株)ケーティービー	〒 163-0717 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル17階	03-6302-0243
(株)ピーエスケー	〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-8-5	03-5641-6683
シーす		
(株)ピーエスケー	〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-8-5	03-5641-6683
ジャパンライフ(株)	〒 104-0045 東京都中央区築地一丁目13番1号 銀座松竹スクエアビル13階	03-6260-6309
極東鋼弦コンクリート振興(株)	〒 254-0807 神奈川県平塚市代官町37-31	0463-21-4777
グラウト材料		
ボゾリスソリューションズ(株)	〒 253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園2722	0467-40-6363
(株)星田商会	〒 950-0054 新潟県新潟市東区秋葉1-5-24	025-271-9151
緊張機器賃貸料		
極東鋼弦コンクリート振興(株)	〒 254-0807 神奈川県平塚市代官町37-31	0463-21-4777
住友電工スチールワイヤー(株)	〒 107-0051 東京都港区元赤坂1-3-13	03-6406-2811
(株)エスイー	〒 160-0023 東京都新宿区西新宿8-11-1 日東星野ビル7階	03-5338-3244
神鋼鋼線工業(株)	〒 141-8688 東京都品川区北品川5-9-12	03-5739-5252
VSL JAPAN(株)	〒 160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-4	03-3346-8913
アンダーソン テクノロジー(株)	〒 105-0003 東京都港区西新橋1-18-14宝栄西新橋ビル3階	03-3595-5888
(株)ケーティービー	〒 163-0717 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル17階	03-6302-0243
高周波熱錬(株)	〒 141-8639 東京都品川区東五反田2-17-1オーパルコート大崎マークウエスト	03-3443-5444

PC橋桁用部材関連メーカー名簿 [2]		
会 社 名	住 所	電 話
外ケーブル機器・材料		
住友電工スチールワイヤー(株)	〒 107-0051 東京都港区元赤坂1-3-13	03-6406-2811
(株)エービーシー商会	〒 100-0014 東京都千代田区永田町2-12-14	03-3507-7240
支承・支承付属品		
東京ファブリック工業(株)	〒 163-0429 東京都新宿区西新宿2-1-1	03-5339-0839
(株)ビービーエム	〒 104-0033 東京都中央区新川2-13-9	03-3523-5862
日本シーカ(株)	〒 254-0021 神奈川県平塚市長静1-1	0463-23-1301
デンカ株	〒 103-8338 東京都中央区日本橋室町2-1-1	03-5290-5354
太平洋マテリアル(株)	〒 114-0014 東京都北区田端6-1-1田端ASUKAタワー15階	03-5832-5217
ボゾリスソリューションズ(株)	〒 253-0071 神奈川県茅ヶ崎市萩園2722	0467-40-6363
(株)ピーエスケー	〒 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-8-5	03-5641-6683
伸縮装置		
ヒートロック工業(株)	〒 956-0015 新潟市秋葉区川口580-15	0250-21-6030
東京ファブリック工業(株)	〒 163-0429 東京都新宿区西新宿2-1-1	03-5339-0839
ニッタ(株)	〒 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川4-4-26	06-6563-1251
ショーボンド建設(株)	〒 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町7-8	03-6861-8101
中外道路(株)	〒 658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町8-6-26東神戸センタービル13階	078-451-2350
横浜ゴムMBジャパン(株)	〒 105-8685 東京都港区新橋5-36-11	03-5400-4867
日本橋梁工業(株)	〒 131-0034 東京都墨田区堤通1-10-10	03-3619-0678
日本鑄造(株)	〒 210-9567 神奈川県川崎市川崎区白石町2-1	044-322-3760
アオイ化学工業(株)	〒 731-0141 広島県広島市安佐南区相田1-1-26	082-877-7171
秩父産業(株)	〒 110-0015 東京都台東区東上野4-27-3上野トーセイビル	03-5830-3500
(株)橋梁メンテナンス	〒 114-0023 東京都北区滝野川6-3-1	03-3910-8961
橋梁用車両防護柵・高欄		
日軽エンジニアリング(株)	〒 136-0071 東京都江東区亀戸2-35-13	03-5628-8516
神鋼建材工業(株)	〒 105-0021 東京都港区新橋2-3-17	03-5777-2967
AAGエンジニアリング(株)	〒 110-0005 東京都台東区上野3-7-5	03-3832-3338
エフエムレーリング(株)	〒 812-0055 福岡県福岡市東区東浜2-6-45	050-3801-3804
(株)川金コアテック	〒 332-0015 埼玉県川口市川口2-2-7	048-259-1113
昭和鉄工(株)	〒 811-3136 福岡県古賀市糸ヶ浦52番地	092-944-1860
(株)興和工業所	〒 475-0032 愛知県半田市潮千町1-10	0569-29-3041
JFE建材(株)	〒 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-15	03-5644-5630
積水樹脂(株)	〒 105-0022 東京都港区海岸1-11-1	03-5400-1821
(株)ダイクレ	〒 136-0071 東京都江東区亀戸2-18-10	03-5628-1074

PC橋桁用部材関連メーカー名簿 [3]		
会社名	住 所	電 話
橋名板・橋歴板 (株)川金コアテック	〒 332-0015 埼玉県川口市川口2-2-7	048-259-1113
ブロック桁用金物 太平洋マテリアル(株)	〒 114-0014 東京都北区田端6-1-1田端ASUKAタワー15階	03-5832-5217
ジャパンライフ(株)	〒 104-0045 東京都中央区築地一丁目13番1号 銀座松竹スクエアビル13階	03-6260-6309
プレテンションスラブ橋用型枠 ジャパンライフ(株)	〒 104-0045 東京都中央区築地一丁目13番1号 銀座松竹スクエアビル13階	03-6260-6309
メタル機材(株)	〒 567-0854 大阪府茨木市島3-12-38	072-634-4321
プレキャストPC床版用シールパッキン クリヤマ(株)	〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1	03-5217-3252
ファインセラミック・インサート(FCI) ジャパンライフ(株)	〒 104-0045 東京都中央区築地一丁目13番1号 銀座松竹スクエアビル13階	03-6260-6309
異形鉄筋機械継手 (株)富士ボルト製作所	〒 131-8505 東京都墨田区押上2-8-2	03-5637-7192
落橋防止装置 東京ファブリック工業(株)	〒 163-0429 東京都新宿区西新宿2-1-1	03-5339-0839
(株)エスイー	〒 163-1342 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー42F	03-5321-6514
神鋼鋼線工業(株)	〒 141-8688 東京都品川区北品川5-9-12	03-5739-5252

PC橋桁メーカー名簿		
会社名	住 所	電 話
(株)IHIインフラ建設	〒 135－0016 東京都江東区東陽7-1-1(イーストネットビル)	03-3699-2790
(株)愛嬌	〒 791－1112 愛媛県松山市南高井町758	089-970-5700
(株)安部日鋼工業	〒 500－8638 岐阜県岐阜市六条大溝3-13-3	058-271-3391
(株)SNC	〒 811－2202 福岡県糟屋郡志免町大字志免90	092-935-1382
オリエンタル白石(株)	〒 135－0061 東京都江東区豊洲5-6-52(NBF豊洲キャナルフロント5階)	03-6220-0633
川田建設(株)	〒 114－8505 東京都北区滝野川6-3-1	03-3915-5321
関西ピー・エス・コンクリート(株)	〒 773－0007 徳島県小松島市金磯町8-79	0885-33-2448
機動建設工業(株)	〒 553－0003 大阪府大阪市福島区福島4-6-31	06-6458-5461
極東興和(株)	〒 732－0052 広島県広島市東区光町2-6-31	082-261-1207
黒沢建設(株)	〒 163－0717 東京都新宿区西新宿2-7-1(小田急第一生命ビル17階)	03-6302-0221
(株)建研	〒 103－0012 東京都中央区日本橋堀留町1-4-8(杉村ビル3階)	03-5651-8211
コーアツ工業(株)	〒 890－0008 鹿児島県鹿児島市伊敷5-17-5	099-229-8181
昭和コンクリート工業(株)	〒 500－8703 岐阜県岐阜市香蘭1-1	058-255-3333
ドーピー建設工業(株)	〒 060－0001 北海道札幌市中央区北一条西6-2(損保ジャパン日本興亜札幌ビル)	011-221-2055
日本高圧コンクリート(株)	〒 060－0062 北海道札幌市中央区南二条西3-8(北洋札幌南ビル)	011-241-7105
日本サミコン(株)	〒 950－0925 新潟県新潟市中央区弁天橋通1-8-23	025-286-5211
(株)日本ピーエス	〒 914－8666 福井県敦賀市若泉町3	0770-22-1400
(株)ピーエス三菱	〒 104－8215 東京都中央区晴海2-5-24(晴海センタービル3階)	03-6385-9111
東日本コンクリート(株)	〒 980－0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13(仙建ビル5階)	022-225-4421
(株)富士ピー・エス	〒 810－0022 福岡県福岡市中央区薬院1-13-8(丸電不動産ビル)	092-721-3471
前田製管(株)	〒 998－8611 山形県酒田市上本町6-7	0234-23-5790
三井住友建設(株)	〒 104－0051 東京都中央区佃2-1-6(リバーシティM-SQUARE)	03-4582-3000

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図


FKK フレシナー工法

マルチストランドシステム

FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)

(A種鋼材使用時) (B種鋼材使用時)		110TON型 130 #	195TON型 225 #	290TON型 320 #
名 称	単位	7T13M130	12T13M220	12T15M319
メスコーン	個	1	1	1
オスコーン	〃	1	1	1
支 圧 板	〃	1	1	1
コーンジョイント	〃	1	1	—
ガイドコネクション	〃	—	—	1
グラウトキャップ	〃	1	1	1

12T13M220




Vシステム

FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)

(B種鋼材使用時)		110TON型 130 #	195TON型 225 #	290TON型 320 #
名 称	単位	7V13	12V13	12V15
定着ブロック	個	1	1	1
ガ イ ド	〃	1	1	1
ウ ェ ッ ジ	〃	7	12	12
グラウトキャップ	〃	1	1	1

12V13




モノグループシステム

FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)

(B種鋼材使用時)		510TON型 19K15	720TON型 27K15
名 称	単位	19K15	27K15
ウ ェ ッ ジ	個	19	27
定着ブロック	〃	1	1
ガ イ ド	〃	1	1
グラウトキャップ	〃	1	1

19K15




エンドキャップ型デッドアンカー

FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)

(B種鋼材使用時)		130TON型 D7V13E	225TON型 D12V13E	320TON型 D12V15E
名 称	単位	D7V13E	D12V13E	D12V15E
定着ブロック	個	1	1	1
ウ ェ ッ ジ	〃	7	12	12
ガ イ ド	〃	1	1	1
管 状 ば ね	〃	7	12	12
エンドキャップ	〃	1	1	1

D12V13E



■ 参 考 資 料 ■


定着装置内訳及び部分図

コンプレッショングリップ型デッドアンカー

FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)


(B種鋼材使用時)		225TON型	320TON型
名 称	単位	D12T13C	D12T15C
支 圧 板	個	1	1
圧 着 グリップ	〃	12	12
固 定 板	〃	1	1
固定板固定ボルト	〃	1	1
トランペットシース	〃	1	1
〃 取付ボルト	〃	4	4

D12T13C



FKK フレシネー外ケーブルシステム<12E-TC15>

裸鋼材とスパイラル補強PE管を組み合わせて使用した場合

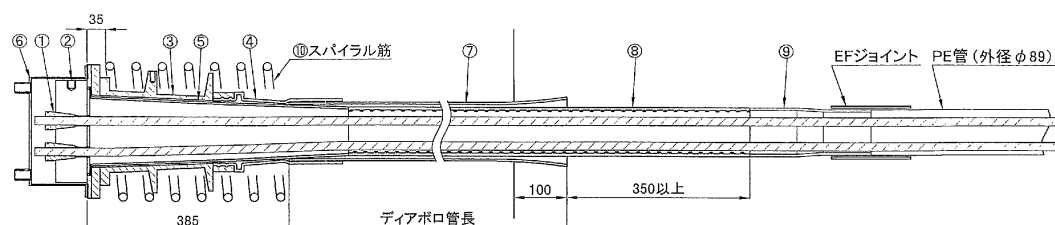

FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)

名 称	単位	12E-TC15
① ウェッジ(裸PC鋼材用)	組	12
② 定着ブロック(ボルト・PEブッシュ付)	個	1
③ ガイド(エポキシ粉体塗装)	〃	1
④ トランペット(ボルト付)	〃	1
⑤ ライナー(止水リング付)	〃	1
⑥ グラウトキャップ(ボルト付)	〃	1
⑦ ディアポロ管	m	—
⑧ スパイラル補強PE管	〃	—
⑨ 異径ジョイント	〃	—
⑩ スパイラル筋(D16)	本	—
⑪ ガイド型枠取付けボルト(M16)	〃	—


※⑩・⑪は、現場手配品

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

FKK フレッシュ外ケーブルシステム<12E-TC15>

被覆鋼材 (ECF、スープロストランド) を使用した場合

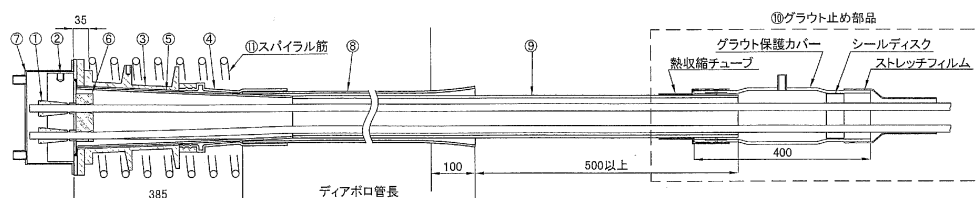


FKK極東鋼弦コンクリート振興 (1組当たり)

名 称		単位	12E-TC15	
①	ウェッジ (被覆PC鋼材用)	組	12	
②	定着ブロック (ボルト付)	個	1	
③	ガイド (エポキシ 紛体塗装)	〃	1	
④	トランペット (ボルト付)	〃	1	
⑤	ライナー (止水リング付)	〃	1	
⑥	スペーサー (ボルト・スプリングピン付)	〃	1	
⑦	グラウトキャップ (ボルト付)	〃	1	
⑧	ディアボロ管	m	—	
⑨	PE管	〃	—	
⑩	グラウト 止め部品	熱収縮チューブ	個	1
		グラウト保護カバー (リベット付)	〃	1
		シールディスク	〃	1
⑪	スパイラル筋 (D16)	本	—	
⑫	ガイド型枠取付けボルト (M16)	〃	—	
⑩	グラウト止め部品 (ストレッチフィルム・発泡ウレタン・フチ	式	—	

※⑩・⑫は、現場手配品

FKK フレッシュ外ケーブルシステム<19E-TC15>

裸鋼材とスパイラル補強PE管を組み合わせて使用した場合

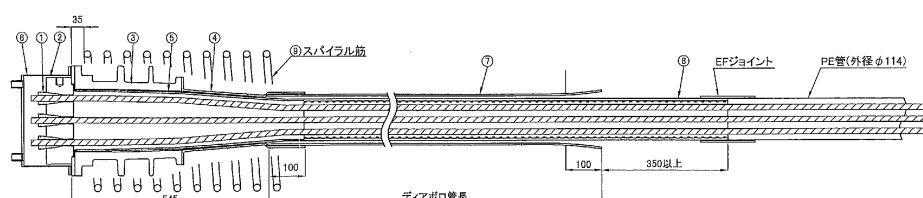

FKK極東鋼弦コンクリート振興 (1組当たり)

名 称		単位	19E-TC15
①	ウェッジ (裸PC鋼材用)	組	19
②	定着ブロック (ボルト・PEブッシュ付)	個	1
③	ガイド (エポキシ紛体塗装)	〃	1
④	トランペット (ボルト付)	〃	1
⑤	ライナー (止水リング付)	〃	1
⑥	グラウトキャップ (ボルト付)	〃	1
⑦	ディアボロ管	m	—
⑧	スパイラル補強PE管	〃	—
⑨	異径ジョイント	〃	—
⑩	スパイラル筋 (D16)	本	—
⑪	ガイド型枠取付けボルト (M16)	〃	—


※⑩・⑪は、現場手配品

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

FKK フレシネー外ケーブルシステム<19E-TC15>

被覆鋼材 (ECF、スープロストランド) を使用した場合

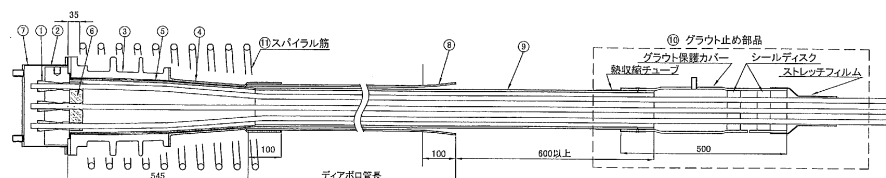


FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)

名 称			単位	19E-TC15
①	ウェッジ(被覆PC鋼材用)		組	19
②	定着ブロック(ボルト付)		個	1
③	ガイド(エポキシ紛体塗装)		〃	1
④	トランペット(ボルト付)		〃	1
⑤	ライナー(止水リング付)		〃	1
⑥	スペーサー(ボルト・スプリングピン付)		〃	1
⑦	グラウトキャップ(ボルト付)		〃	1
⑧	ディアボロ管		m	—
⑨	PE管		〃	—
⑩	グラウト 止め部品	熱収縮チューブ	個	1
		グラウト保護カバー(リベット付)	〃	1
		シールディスク	〃	1
⑪	スパイラル筋(D16)		本	—
⑫	ガイド型枠取付けボルト(M16)		〃	—
⑬	グラウト止め部品(ストレッチフィルム・発泡ウレタン・ブチ		式	—

※⑪・⑫は、現場手配品

FKKフレシネー被覆PC鋼より線用内ケーブル定着具(VCシステム)<12VC13 12VC15>

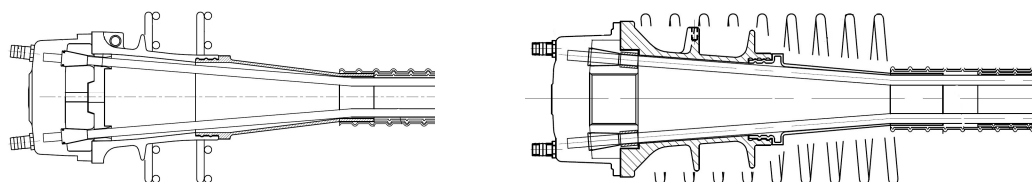


FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)

225TON型			320TON型		
名 称	単位	12VC13	名 称	単位	12VC15
ウェッジ	個	12	ウェッジ	個	12
定着ブロック	〃	1	定着ブロック(PEプッシュ付)	〃	1
ガイド	〃	1	ガイド	〃	1
トランペットシース	〃	1	トランペットシース	〃	1
樹脂製グラウトキャップ	〃	1	樹脂製グラウトキャップ	〃	1
スペーサー	〃	1			

■ 参 考 資 料 ■


定着装置内訳及び部分図

FKKフレシネー被覆PC鋼より線用内ケーブル定着具(TCシステム)＜12TC15＞

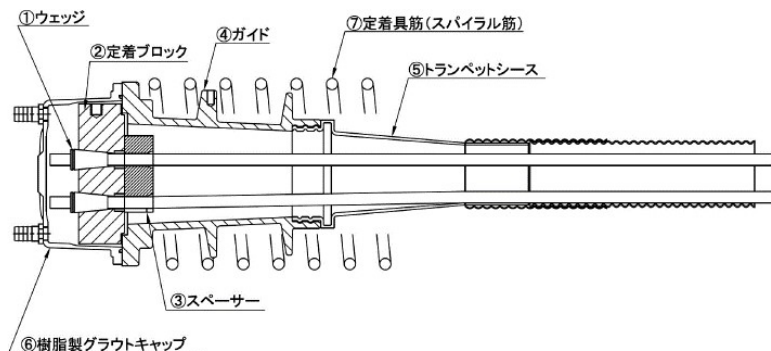

分類	部品名	材質	数量	質量	防 錆
供給部品	① ウェッジ(被覆鋼材用)	SNCM420H	12	1.33kg	防錆油
	② 定着ブロック(ボルト・PE ブッシュ付)	SCM435H	1	12.5kg	防錆油
	③ スパースー(ボルト・スプリングピン付)	HDPE	1	0.3kg	
	④ ガイド	FCD450	1	23.0kg	
	⑤ トランペットシース	HDPE	1	0.4kg	
	⑥ 樹脂製グラウトキャップ(ボルト付)	ナイロン樹脂	1	0.9kg	
現場手配品	⑦ 定着具筋(スパイラル筋)	SD295A 以上	1	8.1kg	
	⑧ 型枠取付ボルト	M16×L	4	—	

FKKフレシネー高強度PC鋼より線用定着具システム(裸内ケーブル12S15.2)＜12V15H＞
FKKフレシネー高強度PC鋼より線用定着具システム(裸内ケーブル12S15.7)＜12V15H＞

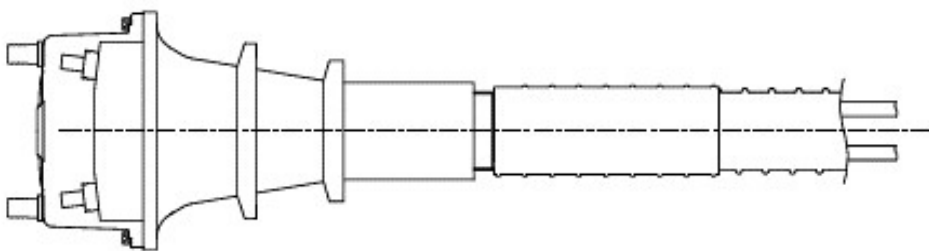


■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

FKKフレッシュー高強度PC鋼より線用定着具システム(ECF内ケーブル12S15.7)<12TC15H>
 FKKフレッシュー高強度PC鋼より線用定着具システム(ECF外ケーブル12S15.7)<12E-TC15H>
 FKKフレッシュー高強度PC鋼より線用定着具システム(ECF外ケーブル19S15.7)<19E-TC15H>

※下図は、高強度 PC 鋼より線用定着具(19E-TC15H)(標準型 ECF スtrand)を示す。

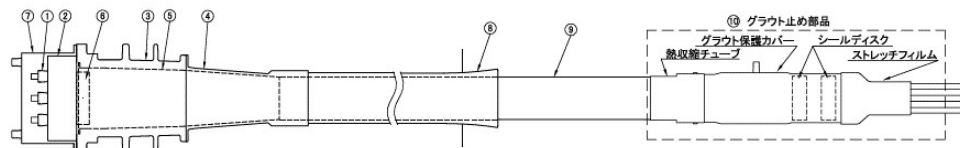

分類	部品名	数量
供給部品	① ウェッジ (高強度被覆 PC 鋼材 T15.7 用)	19
	② 定着ブロック (ボルト・PE ブッシュ付)	1
	③ ガイド	1
	④ トランベット (ボルト付)	1
	⑤ ライナー (止水リング付)	1
	⑥ スペース (ボルト・スプリングピン付)	1
	⑦ グラウトキャップ (ボルト付)	1
	⑧ ディアボロ管	—
	⑨ PE 管	—
	⑩ グラウト止め部品 熱収縮チューブ グラウト保護カバー (リベット付) シールディスク	1 1 2
現場手配品	⑩ グラウト止め部品 (ストレッチフィルム・発泡ウレタン・ブチルテープ等)	1 式
	ガイド型枠取付けボルト (M16)	4
	定着具筋	1 組

PC(普通)鋼棒工法

A種1号(SBPR785/930) B種1号(SBPR930/1080) C種1号(SBPR1080/1230)

後付け用 グラウト注入径12.7mm

高周波熱錬(1組当たり)


名 称	単位	φ 17mm	φ 23mm	φ 26mm	φ 32mm	φ 36mm	φ 40mm
アンカープレート	個	1	1	1	1	1	1
ナ ッ ト	〃	1	1	1	1	1	1
ワ ッ シ ャ ー	〃	1	1	1	1	1	1

アンカープレートの斜角割増: $70^\circ < \theta < 90^\circ \rightarrow 100\%UP$ ・ $\theta < 70^\circ \rightarrow 200\%UP$

埋込み用 グラウト注入径12.7mm

高周波熱錬(1組当たり)

名 称	単位	φ 17mm	φ 23mm	φ 26mm	φ 32mm	φ 36mm	φ 40mm
スリーブ付アンカープレート	個	1	1	1	1	1	1
ナ ッ ト	〃	1	1	1	1	1	1
ワ ッ シ ャ ー	〃	1	1	1	1	1	1

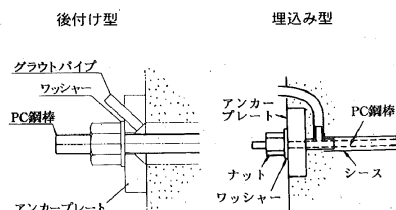

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

シングルストランド工法

後付け用 グラウト注入径12.7mm

神鋼鋼線工業(1組当たり)

名 称	単位	1T12.7 20T型	1T15.2 30T型	1T17.8 40T型	1T19.3 50T型	1T21.8 60T型	1T25.4 75T型	1T28.6 100T型
アンカープレート グ リ ッ プ	個 〃	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1

アンカープレートの斜角割増: $70^\circ < \theta < 90^\circ \rightarrow 100\%UP$ ・ $\theta < 70^\circ \rightarrow 200\%UP$

埋込み用 グラウト注入径12.7mm

神鋼鋼線工業(1組当たり)

名 称	単位	1T12.7 20T型	1T15.2 30T型	1T17.8 40T型	1T19.3 50T型	1T21.8 60T型	1T25.4 75T型	1T28.6 100T型
スリーブ付アンカープレート グ リ ッ プ	個 〃	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1

後付け用 グラウト注入径15.9mm

神鋼鋼線工業(1組当たり)

名 称	単位	1T12.7 20T型	1T15.2 30T型	1T17.8 40T型	1T19.3 50T型	1T21.8 60T型	1T25.4 75T型	1T28.6 100T型
アンカープレート グ リ ッ プ	個 〃	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1

アンカープレートの斜角割増: $70^\circ < \theta < 90^\circ \rightarrow 100\%UP$ ・ $\theta < 70^\circ \rightarrow 200\%UP$

埋込み用 グラウト注入径15.9mm


神鋼鋼線工業(1組当たり)

名 称	単位	1T12.7 20T型	1T15.2 30T型	1T17.8 40T型	1T19.3 50T型	1T21.8 60T型	1T25.4 75T型	1T28.6 100T型
スリーブ付アンカープレート グ リ ッ プ	個 〃	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1

セット量補正用

神鋼鋼線工業(1組当たり)

名 称	単位	1T17.8 40T型	1T19.3 50T型	1T21.8 60T型	1T28.6 100T型
アンカープレート ネジ切りグリッパ	個 〃	1 1	1 1	1 1	1 1

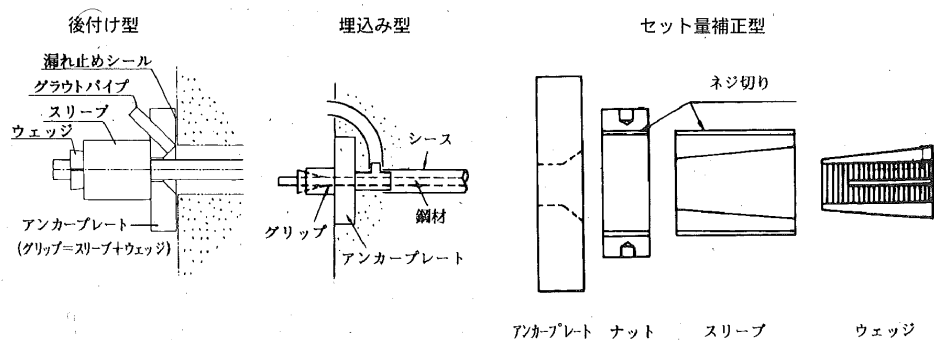

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

プレグラウト用定着装置
後付け用

神鋼鋼線工業(1組当たり)


名 称	単位	1T12.7 20T型	1T15.2 30T型	1T17.8 40T型	1T19.3 50T型	1T21.8 60T型	1T25.4 75T型	1T28.6 100T型
アンカープレート	個	1	1	1	1	1	1	1
グリップ	〃	1	1	1	1	1	1	1

アンカープレートの斜角割増: $70^{\circ} < \theta < 90^{\circ} \rightarrow 100\%UP$ ・ $\theta < 70^{\circ} \rightarrow 200\%UP$

埋込み用

神鋼鋼線工業(1組当たり)

名 称	単位	1T12.7 20T型	1T15.2 30T型	1T17.8 40T型	1T19.3 50T型	1T21.8 60T型	1T25.4 75T型	1T28.6 100T型
アンカープレート	個	1	1	1	1	1	1	1
グリップ	〃	1	1	1	1	1	1	1

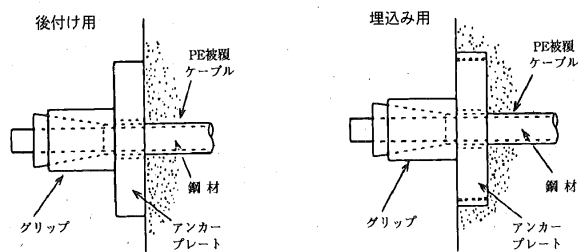

ディビダーク鋼棒工法

緊張側定着装置

26mm用

住友電工スチールワイヤー(1組当たり)

名 称	単位	SBPR785/1030 A種2号	SBPR930/1180 B種2号	摘 要
カラーナット付Bbプレート	個	1	1	グラウト孔付き 損料12回使用
B b ジ ョ イ ン ト	〃	1	1	
シ ー ス ジ ョ イ ン ト	〃	1	1	
モ ン タ ー ジ ュ ト ッ プ	〃	1	1	

32mm用(フェールセーフ機構付き)

住友電工スチールワイヤー(1組当たり)

名 称	単位	SBPR785/1030 A種2号	SBPR930/1180 B種2号	摘 要
グ ロ ッ ケ R S	個	1	1	グラウト孔付き 損料12回使用
M18寸切りボルト(3本/組)	〃	1	1	
緩衝ゴム付き押さえプレート	〃	1	1	
グ ロ ッ ケ ン ジ ョ イ ン ト	〃	1	1	
シ ー ス ジ ョ イ ン ト	〃	1	1	
モ ン タ ー ジ ュ ト ッ プ	〃	1	1	
薄 肉 六 角 ナ ッ ト	〃	1	1	

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

固定側定着装置

26mm用

住友電工スチールワイヤー(1組当たり)


名 称	単位	SBPR785/1030 A種2号	SBPR930/1180 B種2号	摘 要
カラーナット付 B b プレート	個	1	1	グラウト孔付き
B b ジョイント	〃	1	1	
シースジョイント	〃	1	1	

32mm用(フェールセーフ機構付き)


住友電工スチールワイヤー(1組当たり)

名 称	単位	SBPR785/1030 A種2号	SBPR930/1180 B種2号	摘 要
グ ロ ッ ケ R F	個	1	1	グラウト孔付き
専 用 ナ ッ ト	〃	1	1	
グ ロ ッ ケ ン ジ ョ イ ン ト	〃	1	1	
シースジョイント	〃	1	1	

φ26ディビダーク鋼棒用定着具の場合

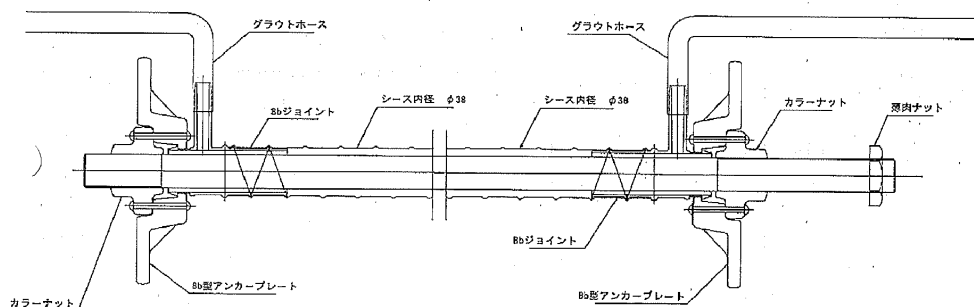

φ32ディビダーク鋼棒用定着具の場合

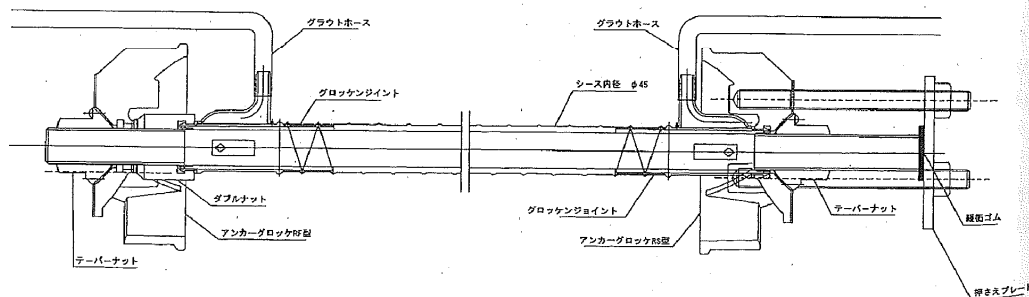

押えプレート

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

ディビダークストランド工法

緊張側定着装置

住友電工スチールワイヤー (1組当たり)


(A種鋼材使用時) (B種鋼材使用時)		195T型 225 "	290T型 320 "
名 称	単位	MA12S12.7	MA12S15.2
リブキャストアンカー	個	1	1
ウエッジ	"	12	12
アンカーディスク	"	1	1
トランペットシース	"	1	1
スパイラル筋	"	1	1

固定側定着装置


住友電工スチールワイヤー (1組当たり)

(A種鋼材使用時) (B種鋼材使用時)		195T型 225 "	290T型 320 "
名 称	単位	MA12S12.7	MA12S15.2
リブキャストアンカー	個	1	1
ウエッジ	"	12	12
アンカーディスク	"	1	1
トランペットシース	"	1	1
グラウトキャップ	"	1	1
ウエッジ押え板	"	1	1
スパイラル筋	"	1	1

緊張側定着装置

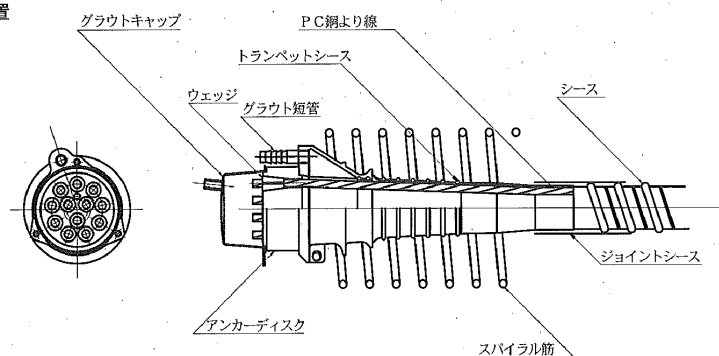

固定側定着装置

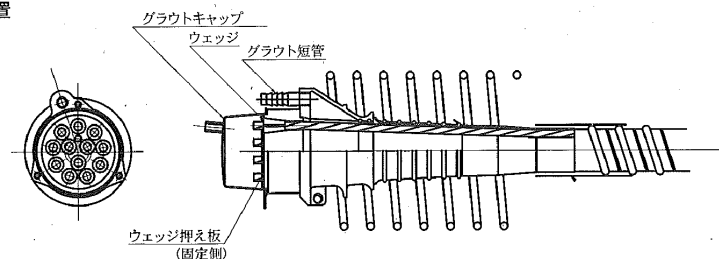


■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

外ケーブル用DW定着具(裸線材対応)

住友電工スチールワイヤー(1組当たり)

名 称	単位	MC12S15.2 (裸鋼材対応)	MC19S15.2 (裸鋼材対応)	MC27S15.2 (裸鋼材対応)
リブキャストアンカー	個	1	1	1
アンカーディスク	〃	1	1	1
ウェッジ	〃	12	19	27
外トランペット	〃	1	1	1
内トランペット	〃	1	1	1
内トランペットパッキン	〃	1	1	1
スペーサー	〃	1	1	1
グラウトキャップ	〃	1	1	1
キャップパッキン	〃	1	1	1
スパイラル筋	〃	1	1	1

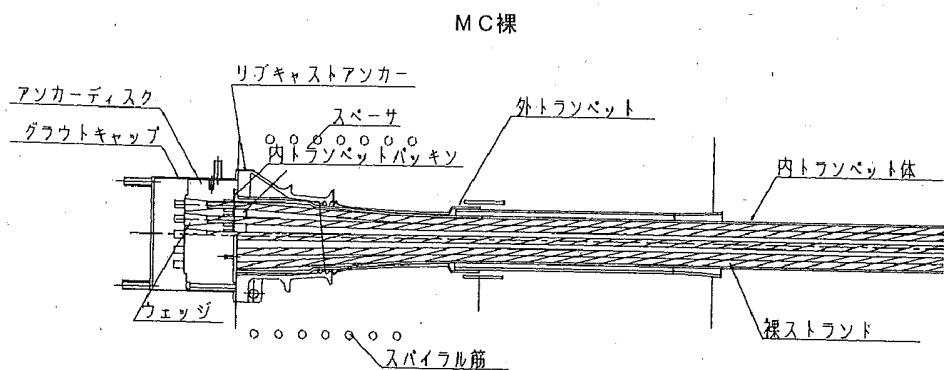


■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

外ケーブル用DW定着具(エポキシ鋼材対応)

住友電工スチールワイヤー(1組当たり)

名 称	単位	MC12S15.2EP (エポキシ鋼材対応)	MC19S15.2EP (エポキシ鋼材対応)	MC27S15.2EP (エポキシ鋼材対応)
リブキャストアンカー	個	1	1	1
アンカーディスク	〃	1	1	1
エポキシウェッジ	〃	12	19	27
外トランペット	〃	1	1	1
内トランペット	〃	1	1	1
内トランペットパッキン	〃	1	1	1
スペーサー	〃	1	1	1
グラウトキャップ	〃	1	1	1
キャップパッキン	〃	1	1	1
グラウト注入治具	〃	1	1	1
グラウト止めスペーサー	〃	1	1	1
スパイラル筋	〃	1	1	1

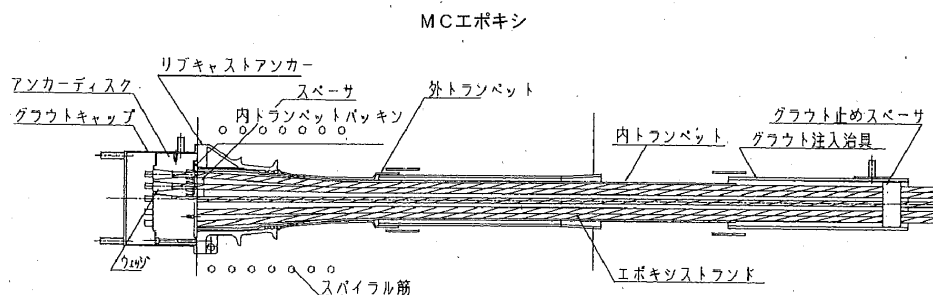

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

VSL工法



緊張側定着装置

E5タイプ(12.7mm用) $\sigma_{cp} \geq 27\text{N/mm}^2$ VSLJAPAN(1組当たり)

(B種鋼材使用時)		75T型	130T型	225T型	360T型
名 称	単位	E5-4	E5-7	E5-12	E5-19
く さ び	組	4	7	12	19
ア ン カ ー ヘ ッ ド	個	1	1	1	1
支 圧 板	"	1	1	1	1
ト ラ ン ペ ッ ト シ ー ス	"	1	1	1	1
ら せ ん 鉄 筋	"	1	1	1	1


E6タイプ(15.2mm用) $\sigma_{cp} \geq 27\text{N/mm}^2$ VSLJAPAN(1組当たり)

(B種鋼材使用時)		110T型	190T型	320T型	510T型
名 称	単位	E6-4	E6-7	E6-12	E6-19
く さ び	組	4	7	12	19
ア ン カ ー ヘ ッ ド	個	1	1	1	1
支 圧 板	"	1	1	1	1
ト ラ ン ペ ッ ト シ ー ス	"	1	1	1	1
ら せ ん 鉄 筋	"	1	1	1	1

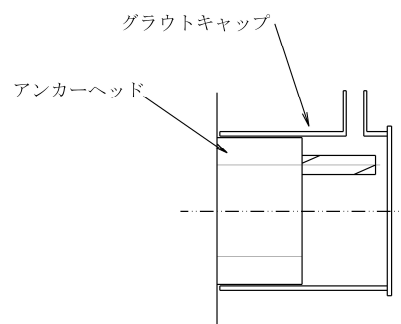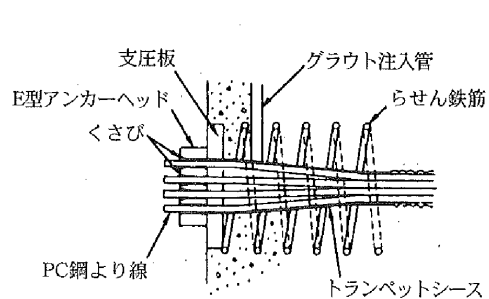



定着装置内訳及び部分図

(B種鋼材使用時)		320T型
名 称	単位	GC6-12
く さ び	組	12
アンカーヘッド	個	1
キャスティング	〃	1
らせん鉄筋	〃	1

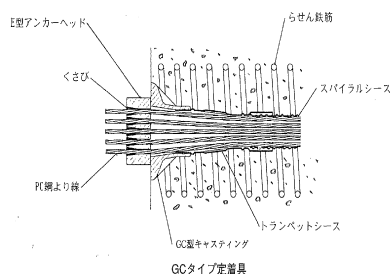

(B種鋼材使用時)		75T型	130T型	225T型	360T型
名 称	単位	P5-4	P5-7	P5-12	PA5-19
圧着グリップ	組	4	7	12	19
アンカーヘッド	個	1	1	1	1
定着板	〃	1	1	1	1
支圧板	〃	1	1	1	1
セットプレート	〃	1	1	1	1
トランペットシース	〃	1	1	1	1
らせん鉄筋	〃	1	1	1	1

(B種鋼材使用時)		110T型	190T型	320T型	510T型
名 称	単位	P6-4	P6-7	PA6-12	PA6-19
圧着グリップ	組	4	7	12	19
アンカーヘッド	個	1	1	1	1
定着板	〃	1	1	1	1
支圧板	〃	1	1	1	1
セットプレート	〃	1	1	1	1
トランペットシース	〃	1	1	1	1
らせん鉄筋	〃	1	1	1	1

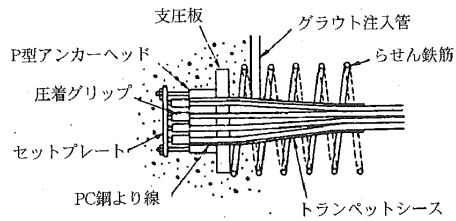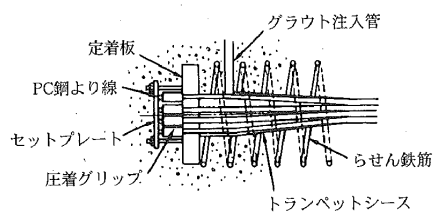

■ 参 考 資 料 ■


定着装置内訳及び部分図

総ネジPC鋼棒工法

住友電工スチールワイヤー(1組当たり)

名 称	単位	φ 23mm	φ 26mm	φ 32mm	φ 36mm
溝 付 き アンカープレート	個	1	1	1	1
溝 付 き ナ ッ ト	〃	1	1	1	1

溝付きナット



溝付きナット用
アンカープレート



FAB工法

緊張側定着装置

神鋼鋼線工業(1組当たり)

名 称		単位	N 型			要
			φ 26mm	φ 32mm		
			A・B種 2号	A種2号	B種2号	
キャストイング	個	1	1	1	ナット・ワッシャーを含む 損料(11回使用) 〃 (7回使用)	
グラウトキャップ	〃	1	1	1		
異 形 ジョイント	〃	1	1	1		
ポケットフォーマー	〃	1	1	1		
ホ ル ダ ー	〃	1	1	1		


固定側定着装置

神鋼鋼線工業(1組当たり)


名 称	単位	N 型			摘 要
		φ 26mm	φ 32mm		
		A・B種 2号	A種2号	B種2号	
キャストイング	個	1	1	1	ナット・ワッシャーを含む
グラウトキャップ	〃	1	1	1	
異形ジョイント	〃	1	1	1	

N型


固定端 (配筋時)



緊張端 (配筋時)

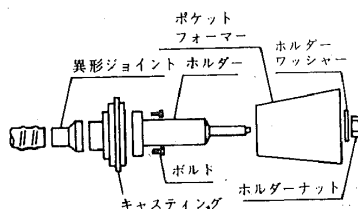

緊張端(緊張・グラウト時)




■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

アンダーソン工法


緊張側定着装置 アンダーソンテクノロジー(1組当たり)

名 称	単位	12S12.7 AS225M
ソケット(メスコーン)	個	1
プラグ(オスコーン)	〃	1
異形ジョイントシース	〃	1
ボルト・ナット・ワッシャー	〃	2
グリット筋	〃	1
グラウトキャン	〃	1

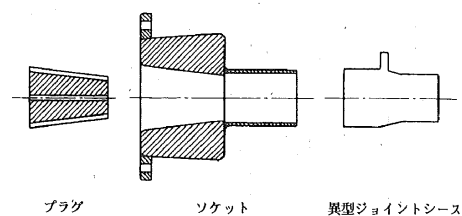

固定側定着装置 アンダーソンテクノロジー(1組当たり)

名 称	単位	12S12.7 AD-γ
アンカーヘッド	個	1
支 圧 板	〃	1
支圧板固定ボルト	〃	1
クサビ固定板	〃	1
く さ び	〃	12
グラウトキャン	〃	1
鋼 管 I.D.120	〃	1
スパイラルシースI.D.115	〃	1
異 形 ジョ イ ン ト	〃	1
ス パ イ ラ ル 筋	〃	1

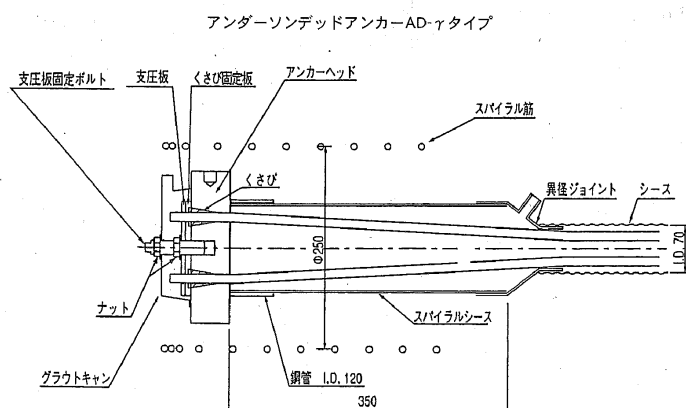

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図

KTB工法



緊張側定着装置

K5タイプ(12.7mm用) $\sigma_{cp} \geq 36\text{N/mm}^2$ ケーティービー(1組当たり)

(B種鋼材使用時)		600kN型	2200kN型
名 称	単位	K5-3	K5-12
く さ び	組	3	12
アンカーヘッド	個	1	1
アンカープレート	枚	1	1
スパイラル筋	個	1	1
トランペットシース	〃	1	1

K6タイプ(15.2mm用) $\sigma_{cp} \geq 36\text{N/mm}^2$ ケーティービー(1組当たり)

(B種鋼材使用時)		800kN型	1100kN型	3200kN型
名 称	単位	K6-3	K6-4	K6-12
く さ び	組	3	4	12
アンカーヘッド	個	1	1	1
アンカープレート	枚	1	1	1
スパイラル筋	個	1	1	1
トランペットシース	〃	1	1	1

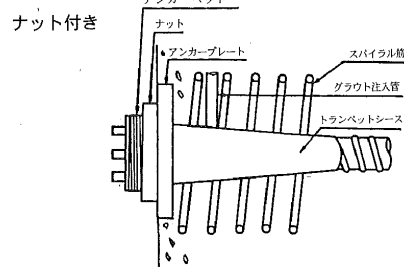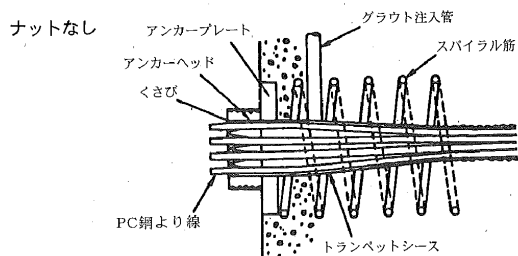

■ 参 考 資 料 ■

定着装置内訳及び部分図



固定側定着装置

K5タイプ(12.7mm用) $\sigma_{cp} \geq 36\text{N/mm}^2$ ケーティービー(1組当たり)

(B種鋼材使用時)		600kN型	2200kN型
名 称	単位	K5-3	K5-12
圧着グリップ	組	3	12
アンカーヘッド	個	1	1
アンカープレート	枚	1	1
エンドプレート	〃	1	1
スパイラル筋	個	1	1
トランペットシース	〃	1	1

K6タイプ(15.2mm用) $\sigma_{cp} \geq 36\text{N/mm}^2$ ケーティービー(1組当たり)

(B種鋼材使用時+B865)		800kN型	1100kN型	3200kN型
名 称	単位	K6-3	K6-4	K6-12
圧着グリップ	組	3	4	12
アンカーヘッド	枚	1	1	1
アンカープレート	〃	1	1	1
エンドプレート	個	1	1	1
スパイラル筋	〃	1	1	1
トランペットシース	〃	1	1	1

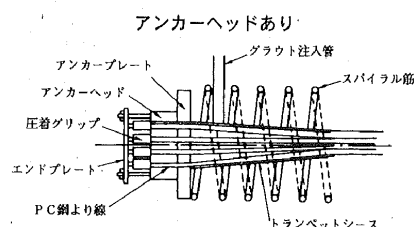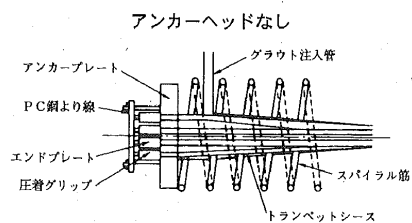

■ 参 考 資 料 ■


定着装置内訳及び部分図

パイプレエ法


高周波熱錬とグローバルジャパン(1組当たり)

名 称	単位	φ 26mm	φ 32mm	摘 要
アンカープレート	個	1	1	鋼管付異形
ナ ッ ツ	〃	1	1	
ワ ッ シ ャ	〃	1	1	
口 金	〃	1	1	排気管付き


パイプレエ法側面図

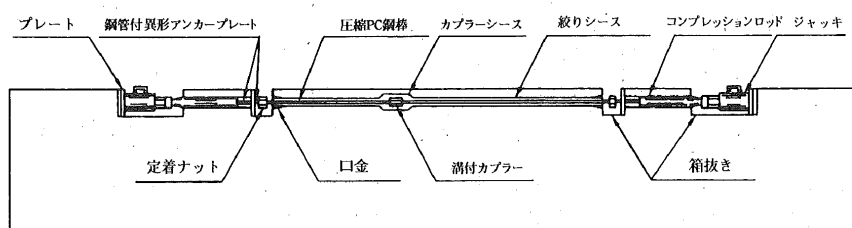

アンカープレート

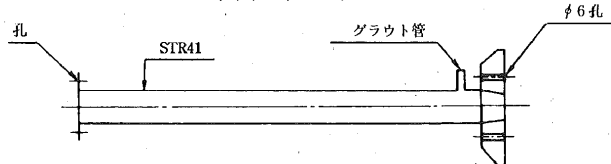

口金形状図

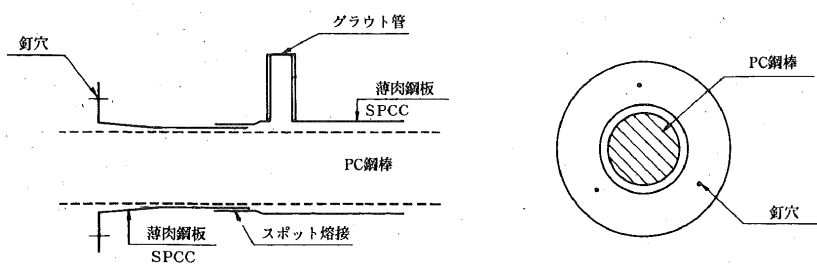

■ 参 考 資 料 ■

接続具内訳及び部分図


FKK フレシネー工法

モノグリップ型カプラー(目視窓付)

C12T13MH

FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)


(B種鋼材使用時)		225TON型	320TON型
名 称	単位	C12T13MH	C12T15MH
カ プ ラ ー	個	12	12
ス ペ ー サ ー	〃	1	1
カブラーシース	〃	1	1




テンションロッド型カプラー(Tタイプ、TGタイプ)

FKK極東鋼弦コンクリート振興(1組当たり)

C12V13 + C12V13T (裸線PC鋼材) C12V15 + C12V15T (裸線PC鋼材)						C12VC15 + C12VC15T (ECFストランド)			
(B種鋼材使用時)		225TON型		320TON型		(B種鋼材使用時)		320TON型	
名 称	単位	C12V13	C12V13T	C12V15	C12V15T	名 称	単位	C12VC15	C12VC15T
定着ブロック	個	1	—	1	—	接続用定着ブロック	個	1	—
ガイド	〃	1	—	1	—	ゴム板	〃	1	—
ウェッジ	〃	12	—	12	—	ウェッジ (被覆鋼材用)	〃	12	—
圧着グリップ	〃	—	12	—	12	ガイド	〃	1	—
テンションロッド	〃	—	1	—	1	トランペットシース	〃	1	—
グリップ押え板	〃	—	1	—	1	ECF用圧着グリップ	〃	—	12
カブラーシース	〃	—	1	—	1	テンションロッド	〃	—	1
						グリップ押え板	〃	—	1
						カブラーシース	〃	—	1
C12V13G + C12V13TG (裸線PC鋼材 径間途中でゲラットを行う場合) C12V15G + C12V15TG (裸線PC鋼材 径間途中でゲラットを行う場合)						C12VC15G + C12VC15TG (ECFストランド 径間途中でゲラットを行う場合)			
(B種鋼材使用時)		225TON型		320TON型		(B種鋼材使用時)		320TON型	
名 称	単位	C12V13G	C12V13TG	C12V15G	C12V15TG	名 称	単位	C12VC15G	C12VC15TG
定着ブロック	個	1	—	1	—	接続用定着ブロック	個	1	—
ゴム板	〃	1	—	1	—	ゴム板	〃	1	—
ウェッジ	〃	12	—	12	—	ウェッジ (被覆鋼材用)	〃	12	—
ガイド	〃	1	—	1	—	ガイド	〃	1	—
ホースニップル	〃	1	—	1	—	ホースニップル	〃	1	—
圧着グリップ	〃	—	12	—	12	トランペットシース	〃	1	—
テンションロッド	〃	—	1	—	1	ECF用圧着グリップ	〃	—	12
プラグ	〃	—	1	—	1	テンションロッド	〃	—	1
グリップ押え板	〃	—	1	—	1	プラグ	〃	—	1
カブラーシース	〃	—	1	—	1	グリップ押え板	〃	—	1
押え蓋	〃	—	1	—	1	カブラーシース	〃	—	1
〇リング大・小	〃	—	1	—	1	押え蓋	〃	—	1
						〇リング大・小	〃	—	1

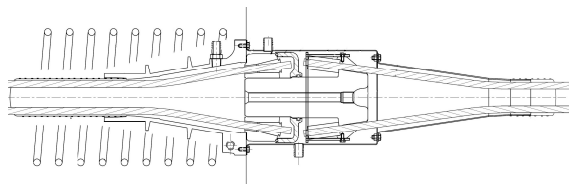

C12V13G + C12V13TG (裸線PC鋼材)
C12V15G + C12V15TG (裸線PC鋼材)

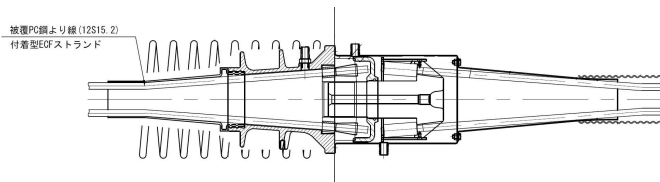

C12VC15G + C12VC15TG (ECFストランド)

■ 参 考 資 料 ■

接続具内訳及び部分図


シングルストランド工法

可動接続具

神鋼鋼線工業(1組当たり)

(SWPR19)		40TON型	50TON型	60TON型
名 称	単位	1T17.8	1T19.3	1T21.8
接 続 具	個	1	1	1
カ プ ラ ー シ ー ス (排 気 管 付)	〃	1	1	1
カ プ ラ ー シ ー ス 継 手	〃	2	2	2

カプラーシー스는長さ350mmまでは同じ価格
シー스는亜鉛メッキ品

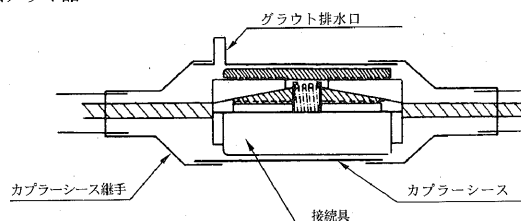

ディビダーク鋼棒工法

可動接続具

ピーエスケー (10組当たり)

名 称	単位	A種2号(SBPR785/1030) B種2号(SBPR930/1180)		摘 要
		26mm	32mm	
* カ プ ラ ー	個	10	10	グラウト孔なし グラウト孔付き
カ プ ラ ー シ ー ス	〃	10	10	
カ プ ラ ー シ ー ス 継 手	〃	16	16	
〃	〃	4	4	
シ ー ス ジ ョ イ ン ト	〃	20	20	

*は住友電工スチールワイヤー

固定接続具(G継手)


ピーエスケー (1組当たり)

名 称	単位	A種2号(SBPR785/1030) B種2号(SBPR930/1180)		摘 要
		26mm	32mm	
* カ プ ラ ー	個	1	1	グラウト孔付き
カ プ ラ ー シ ー ス	〃	1	1	
カ プ ラ ー シ ー ス 継 手	〃	1	1	
底付カプラーシース継手	〃	1	1	
シ ー ス ジ ョ イ ン ト	〃	1	1	
薄 肉 六 角 ナ ッ ト	〃	1	1	

*は住友電工スチールワイヤー


■ 参 考 資 料 ■

接続具内訳及び部分図

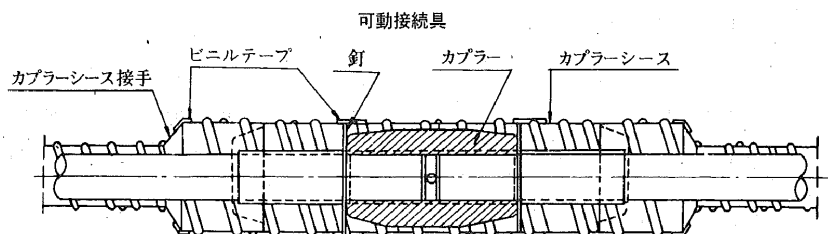


固定接続具 (G継手)

φ26mm SBPR785/1030, SBPR930/1180

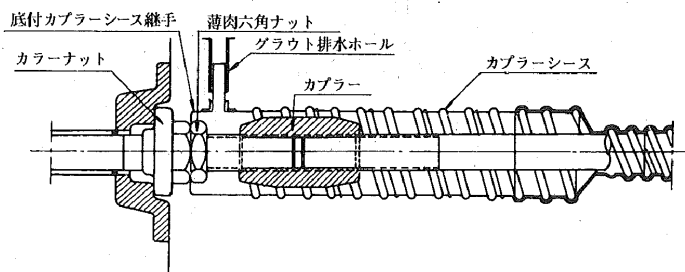

φ32mm SBPR785/1030, SBPR930/1180

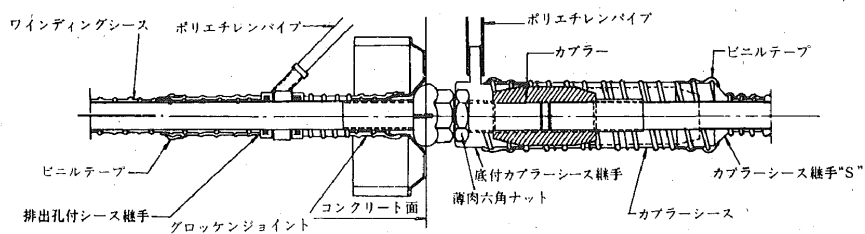

■ 参 考 資 料 ■

接続具内訳及び部分図

VSL工法

固定接続具

ERK5タイプ

VSLJAPAN $\sigma_{cp} \geq 27\text{N/mm}^2$ (1組当たり)

(B種鋼材使用時)		75 T型	130T型	225T型	360T型
名 称	単位	ERK5-4	ERK5-7	ERK5-12	ERK5-19
カップラー※	組	1	1	1	1
支 圧 板	個	1	1	1	1
トランペットシース	〃	1	1	1	1
らせん鉄筋	〃	1	1	1	1
接 続 部 シース	〃	1	1	1	1


※カップラーはくさび、EGアンカーヘッド2個、リティナプレート、カップリングで構成

ERK6タイプ

VSLJAPAN $\sigma_{cp} \geq 27\text{N/mm}^2$ (1組当たり)

(B種鋼材使用時)		110T型	190T型	320T型	510T型
名 称	単位	ERK6-4	ERK6-7	ERK6-12	ERK6-19
カップラー※	組	1	1	1	1
支 圧 板	個	1	1	1	1
トランペットシース	〃	1	1	1	1
らせん鉄筋	〃	1	1	1	1
接 続 部 シース	〃	1	1	1	1

※カップラーはくさび、EGアンカーヘッド2個、リティナプレート、カップリングで構成

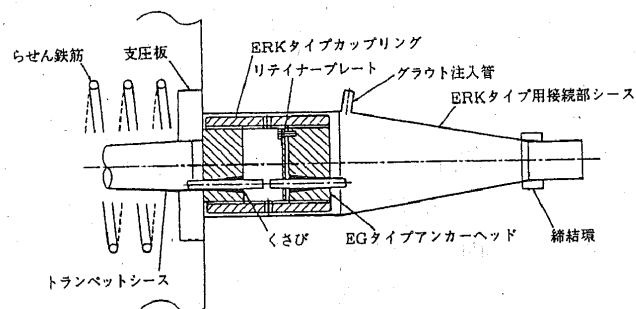


■ 参 考 資 料 ■

接続具内訳及び部分図

アンダーソン工法

可動接続具			アンダーソンテクノロジー(1組当たり)	
(A種鋼材使用時)			195T型	290T型
(B種鋼材使用時)			225 "	320 "
名 称	単位	数量	S13PM	S15PA
カ プ ラ ー	個	12	12	12
カ プ ラ ー シ ース	"	1	1	1
ス ペ ー サ ー リ ング	"	1	1	1

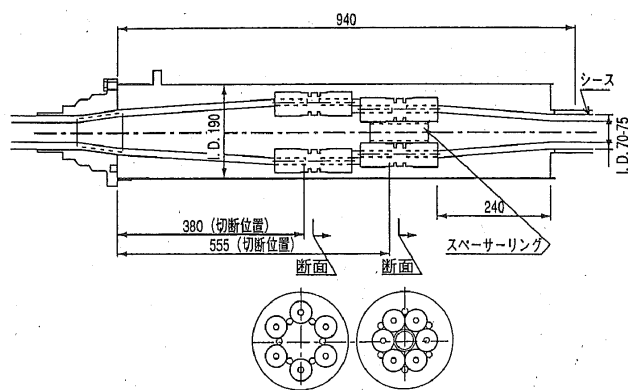

■ 参 考 資 料 ■

接続具内訳及び部分図

KTB工法

固定接続具

カプラータイプ(12.4mm・12.7mm用) ケーティービー(1組当たり)


(B種鋼材使用時)		2200kN型
名 称	単位	K5-12
圧着グリップ	組	12
ジョイントカプラー	個	1
アンカーヘッド	〃	1
エンドプレート	〃	1
カプラーシース	〃	1
スパイラル筋	〃	1

※一次定着具は除く

カプラータイプ(15.2mm用) ケーティービー(1組当たり)

(B種鋼材使用時)		3200kN型
名 称	単位	K6-12
圧着グリップ	組	12
ジョイントカプラー	個	1
アンカーヘッド	〃	1
エンドプレート	〃	1
カプラーシース	〃	1
スパイラル筋	〃	1

※一次定着具は除く

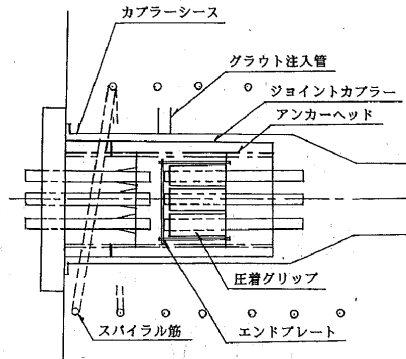

■ 参 考 資 料 ■

接続具内訳及び部分図

パイプ工法

高周波熱錬とグローバルジャパン(1組当たり)

名 称	単位	φ 26mm	φ 32mm
溝 付 カ ッ プ ラ ー	個	1	1
カ ッ プ ラ ー 継 手	〃	1	1
ジョイントシース	〃	1	1
〃 同上排気管付き	〃	1	1

