

# 私の現場

工事名：平成30年度北丘高架橋上部工(UDP10～UDA2)工事


施工者：株式会社 日本ピーエス

## ①目的・概要


一般国道329号の南風原町から那覇市間の交通混雑の緩和と沿道環境の改善を図るとともに、那覇空港自動車道、那覇東バイパス、与那原バイパス、都計道真地・久茂地線と一体となった幹線道路網の形成を目的とする道路です。

本工事は、西原町、与那原町などの中部東海岸地域から、第三次救急医療施設（南部医療センター）への搬送時間の短縮も見込まれる、南風原町宮平で北丘高架橋のうちUDP10～UDA2区間の架橋工事です。

### 位置図

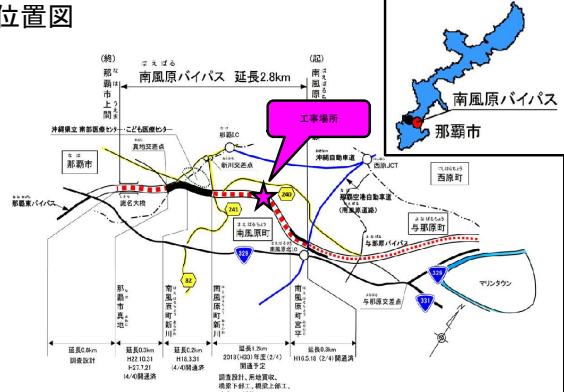

### 全体概要

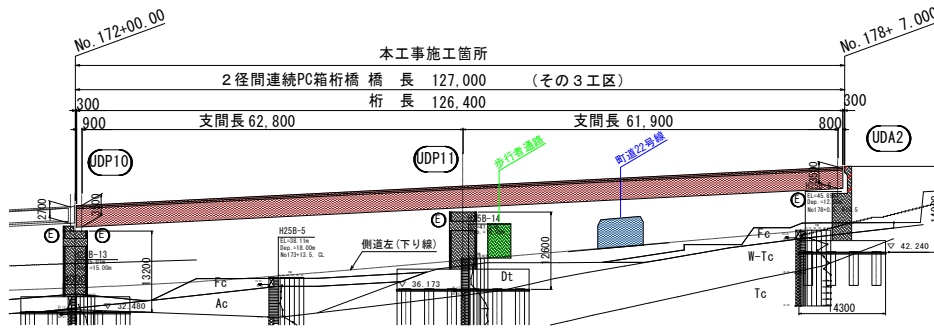

### 現場の特徴

本工事は、橋長：127.000m、支間長：62.900m+61.900m、有効幅員：15.292m～24.834mの2径間連続PC箱桁橋です。  
構造形式として、UDP10～UDP11が2室箱桁、UDP11～UDA2が3室箱桁となり、幅員が大きく変化する特徴があります。  
また現場周辺環境として、UDP11～UDA2間桁下は町道と交差し、さらに橋梁両側面は供用道路に囲まれた住宅密集地域での工事となります。  
従って、限られた作業スペースを有効利用しつつ、周辺住民と一般通行車両への配慮を重要視して日々の安全作業に努めています。

## ②現場の見頃及び受入れ条件

### 現場の見頃

PC箱桁製作工の施工全般（1次施工部完了と2次施工部施工中）が確認できる、令和元年11月～12月となります。

### 受け入れ条件

一度に受入れ可能最大人数：30人  
対象者の年齢：小学4年生以上

### 連絡先

一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会 九州支部  
福岡市中央区渡辺通2-4-8((株)富士ピーエス内) TEL:092-751-0456 FAX:092-721-1002