

私の現場

工事名: 鹿児島3号 前田川橋上部工(P5~A2)工事

施工者: 株式会社 安部日鋼工業

①目的・概要

芦北出水道路は、南九州西回り自動車道のうち熊本県葦北郡芦北町花岡から出水市下知識町を結ぶ延長約29.6km（うち熊本県約21.8km うち鹿児島県約7.8km）の自動車専用道路です。


この道路は、沿線地域間、沿線地域と熊本方面等との高速交通ネットワークの形成、並行する一般国道3号の交通安全の確保を目的とした道路です。

本工事は、芦北出水道路事業の内、前田川上に架かる橋梁上部工工事（P5~A2）です。

位置図



全体概要

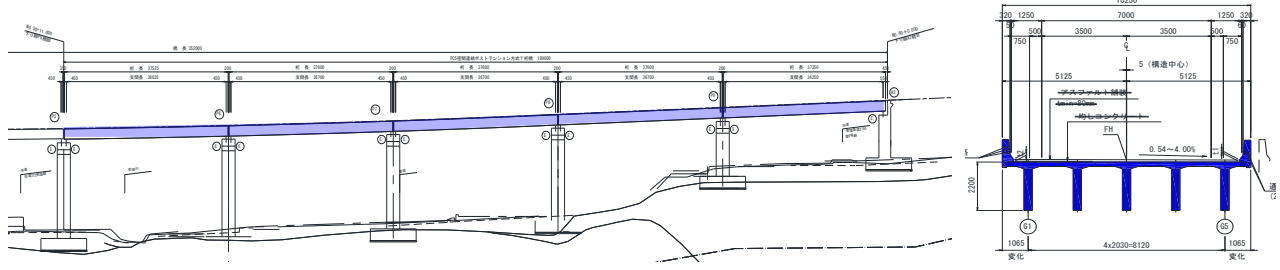

現場の特徴

本工事は、前田川橋（全長352m）10径間の内、PC5径間連結ポストテンション方式T桁橋（橋長189m）の工事です。

現地製作ヤードにてPC桁を製作し、製作完了後に順次、二組式架設桁により所定の位置に架設を行います。その後、吊り足場を組み、横組工・連結工・壁高欄工・等の施工を行います。

市道管理農道2146境8号上の作業時(架設・足場)、道路の規制を予定しています。

現場の施工場所が、九州新幹線・オレンジ鉄道・国道3号より見渡せる場所に位置しています。

②現場の見頃及び受入れ条件

現場の見頃

現場の見頃は、桁製作・架設が進行中の、令和元年7月中旬~10月下旬頃です。

受け入れ条件

一度に受入れ可能最大人数：30人

対象者の年齢：小学生以上

連絡先

一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会 九州支部

福岡市中央区渡辺通2-4-8((株)富士ピー・エス内) TEL092-751-0456 FAX092-721-1002