

私の現場

工事名：国道13号 泉田大橋上部工工事

施工者：株式会社日本ピーエス


①目的・概要

泉田大橋の架橋位置は、山形県新庄市大字泉田 地内にあたり、一般国道13号泉田道路(延長8.2km)区間の一橋となります。泉田道路は、東北中央自動車道に並行する一般国道の自動車専用道路です。広域的な交流・連携の促進、緊急医療施設へのアクセス性向上、新庄市内の渋滞緩和等を目的としております。

位置図



全体概要

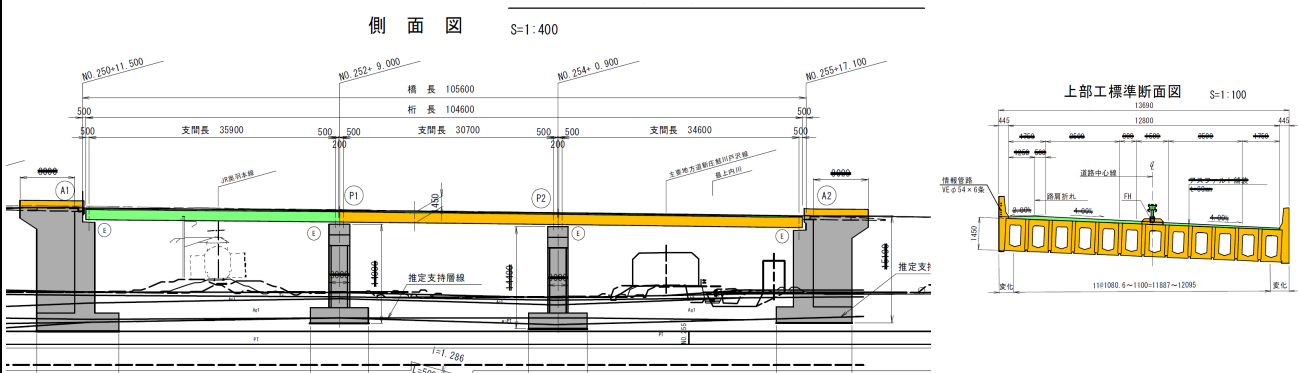

現場の特徴

構造形式は3径間連結ポストテンション床版橋(プレキャストセグメント工法)となります。A1-P1径間にてJR奥羽本線、P2-P3径間にて主要地方道新庄鮭川戸沢線を跨いでおります。JR部については、桁製作並びにセグメント組立、当該区間の主要材料が施工範囲に含まれています。当初の計画ではP2-A2径間を架設桁架設工法、P1-P2径間をトラッククレーン併用架設桁架設工法にて架設する予定となっております。

②現場の見頃及び受入れ条件

現場の見頃

現在は、P2橋脚とA2橋台が完了しており、P2~A2径間が7月、P1~P2径間が8月架設予定です。P2~A2径間の架設は夜間施工であることから、見頃は令和3年8月~11月頃かと思われます。

受け入れ条件

マイクロバス1台程度まで(20名程度)

連絡先

一般社団法人プレストレスト/コンクリート建設業協会 東北支部
宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1

TEL : 022-266-8377

FAX : 022-227-5641

E-mail: pckk-tohoku@psmic.co.jp