私の現場

工事名 ： 第18－41360－0164号道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）　下郷大橋

施工者 ： 川田建設・安部日鋼・三立JV

①目的・概要

国道118号小沼崎バイパスは、会津地方の復興を支援し県土の骨格を形成する、会津地方を南北に結ぶ地域高規格縦貫道路のうち、会津若松市から南会津町に至る延長約50kmの道路（全6工区に設定）において第4工区の一部となる道路です。

本道路の整備により、国道118号の安全で円滑な交通が確保され、利便性の向上や産業振興、交流の拡大などに寄与し、福島の復興を加速することが期待されます。

位置図

全体概要

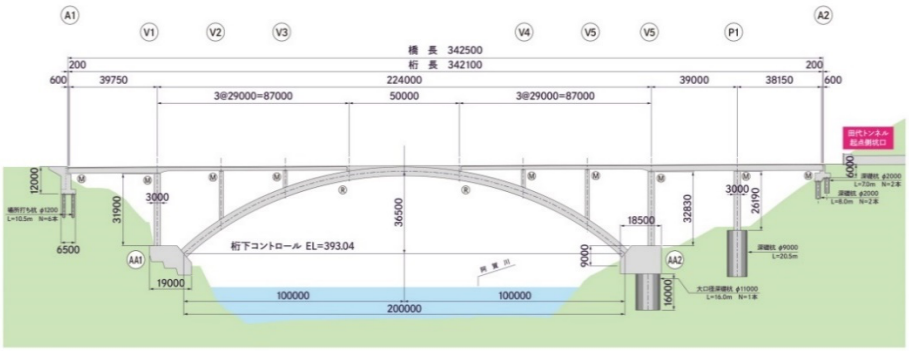

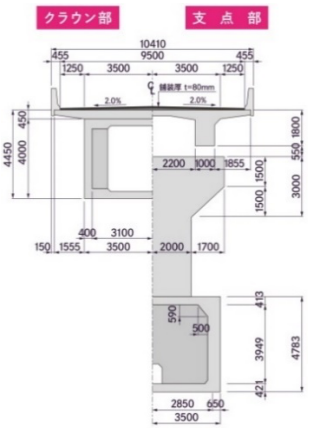

現場の特徴

下郷大橋は、一級河川阿賀川の急峻な渓谷地形を渡河する上路式RC固定アーチ橋（橋長342.5m、アーチ支間長200.0m）です。移動作業車を用いた片持ち架設工法と鋼製のメラン材（埋設支保工）を使用したコンクリート巻立て工法を兼用してアーチ部分を作ります。

②現場の見頃及び受入れ条件

現場の見頃

令和3年4月からメラン材の架設の施工を行っています。その後、コンクリート巻立および補剛桁の施工を行います。見頃は今夏頃かと思われます。

受け入れ条件

大型バス1台程度まで（40名程度）

連絡先

一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業協会　東北支部

宮城県仙台市青葉区一番町1－8－1

TEL ： 022－266－8377

FAX ： 022－227－5641

E-mail： pckk-touhoku@psmic.co.jp