


プレキャスト・PC建築工事 積算要領

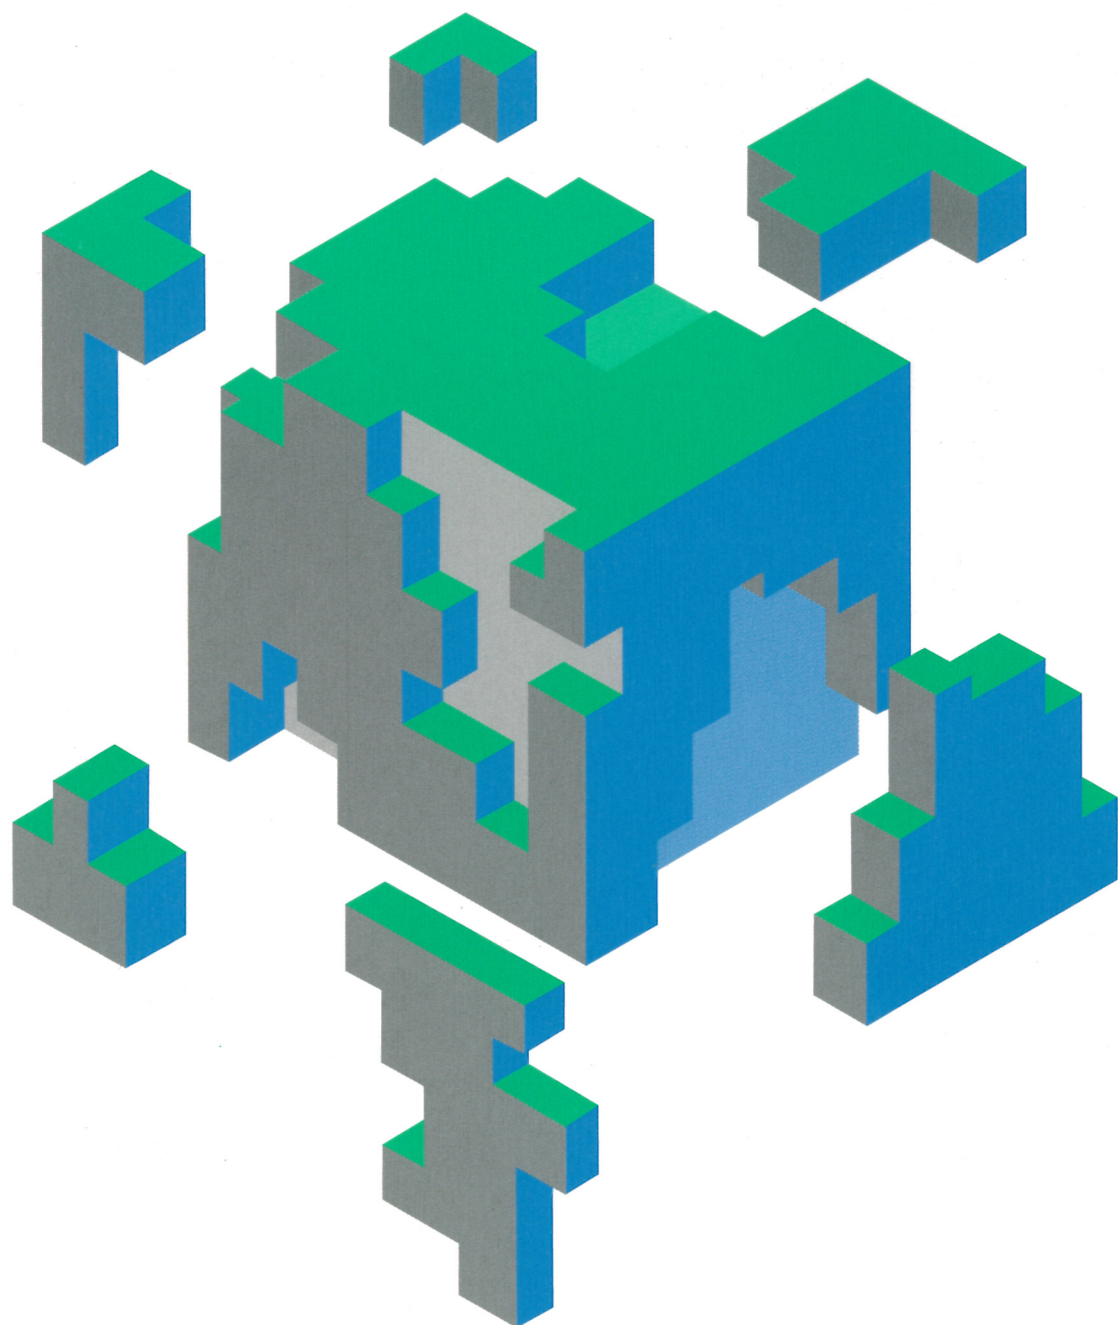

平成10年4月

はじめに

昭和57年に当協会より、プレストレストコンクリート造建築工事標準積算要領（昭和57年版）が作成されて以来、プレストレストコンクリート造の建築物に関する積算の資料が作成されないまま今日に至りました。

プレストレストコンクリート（PC）建築の研究会、講習会を開催すると、クライアント（顧客－設計事務所等）から「PC建築のコストが分からない、積算資料が欲しい」等の要望があり、これらの要望に応えPC建築を更に発展させて行くため建築部会建築積算小委員会が平成5年10月に設置され、その内容も昨今のプレキャスト化に対応できる様、対象物件をプレキャスト・PC建築としました。

本積算要領は、当協会発行のプレストレストコンクリート建築マニュアルそのⅡ（プレキャストPC構造編）に紹介された倉庫、駐車場、店舗、事務所の4つの用途の建築物を例にとりPC組立工法（圧着接合）を対象としたものです。

なにとぞこの資料を十分ご活用下さいますよう、又今後ともご指導賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

平成10年4月

社団法人 プレストレスト・コンクリート建設業協会

目 次

プレキャスト・P C 建築工事

1. 標準施工条件	1
2. 積算条件	1
3. プレキャスト・P C 建築工事費の構成(1)	2
4. プレキャスト・P C 建築工事費の構成(2)	4
4-1 現場管理費に含まれる項目	5
4-2 一般管理費に含まれる項目	6
5. プレキャスト・P C 工法の施工	7
6. 見積内訳書書式例	9
7. プレキャスト・P C 建築工事の労務歩掛り	21
8. 材料数量算出基準	24
9. 労務工数算出基準(製品)	24
10. 材料及び労務単価表(製品費)	25
11. 材料及び労務単価表(工事費1, 2)	26
12. 積算例、設計図	29
12-1 倉庫	31
12-2 駐車場	38
12-3 店舗	44
12-4 事務所	50
13. 積算資料	57